


B1=B3=B6=B8=B9=B10=B11=BC1=BC3=BC4=BC6=BC7=BC8=BC9=BC10
(ESCALA 1:25)

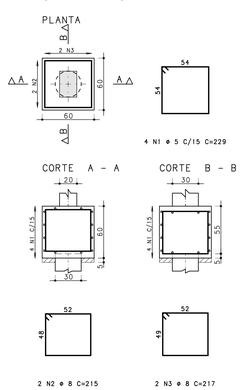

BC2=B2=B4=B5=B7=BC5
(ESCALA 1:25)

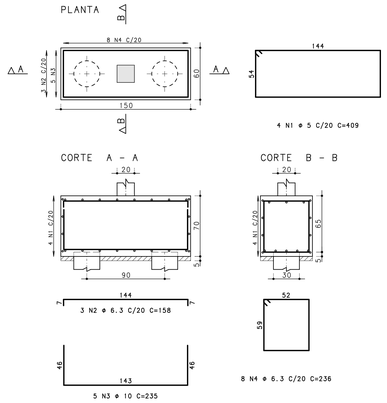


ESTACAS
26X





OBS: ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO MANUAL.
CARGA ADMISSIVEL CONSIDERADA 6,5 tf.
DEVERÁ SER REALIZADO ENSAIO SPT PARA CONFIRMAR O DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES


AÇO	POS	BIT mm	QUANT	COMPRIMENTO UNIT cm	COMPRIMENTO TOTAL cm
B1=B3=B6=B8=B9=B10=B11=BC1=BC3=BC4=BC6=BC7=BC8=BC9=BC10 (X15)					
60B	1	5	60	229	13740
50A	2	8	30	215	6450
50A	3	8	30	217	6510
BC2=B2=B4=B5=B7=BC5 (X6)					
60B	1	5	24	409	9816
50A	2	6.3	18	158	2844
50A	3	10	30	235	7050
50A	4	6.3	48	236	11328
ESTACAS (X26)					
50A	1	6.3	312	95	29640
50A	2	10	156	250	39000
P1 Lance 1					
50A	1	10	4	345	1380
50A	2	10	4	110	440
60B	3	5	33	89	2937
P2 Lance 1					
50A	1	10	4	345	1380
60B	2	5	34	89	3026
50A	3	10	4	120	480
P3 Lance 1					
50A	1	10	4	345	1380
50A	2	10	4	110	440
60B	3	5	33	89	2937
P4 Lance 1					
50A	1	10	4	345	1380
60B	2	5	34	89	3026
50A	3	10	4	120	480
P5 Lance 1					
50A	1	10	4	345	1380
60B	2	5	34	89	3026
50A	3	10	4	120	480
P6 Lance 1					
50A	1	10	4	345	1380
50A	2	10	4	110	440
60B	3	5	33	89	2937
P7 Lance 1					
50A	1	10	4	345	1380
60B	2	5	34	89	3026
50A	3	10	4	120	480
P8 Lance 1					
50A	1	10	4	345	1380
50A	2	10	4	110	440
60B	3	5	33	89	2937
P11 Lance 1					
50A	1	10	4	345	1380
50A	2	10	4	110	440
60B	3	5	33	89	2937


RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT mm	COMPR m	PESO kgf
60B	5	503	78
50A	6.3	438	107
50A	8	130	51
50A	10	626	386
Peso Total	60B =		78 kgf
Peso Total	50A =		545 kgf























CONCRETO : FCK = 25 MPa

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA:	RESP.
10			
09			
08			
07			
06			
05			
04			
03			
02	ATENDIMENTO AO RELATÓRIO PEN-PROJ-008-20	16/09/2021	PLBJ
01	INCLUSÃO DAS ESTACAS. REMOÇÃO DOS PILARES P9 E P10	02/08/2021	PLBJ
00	EMISSÃO INICIAL	23/02/2021	PLBJ

SETOR:	REGIÃO ADMINISTRATIVA PLANALTINA, DF
ENDEREÇO:	COLONIA AGRICOLA SÃO JOSÉ/NÚCLEO RURAL RIO PRETO
PROPRIETÁRIO:	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJETO:	PEDRO LUIZ BERNARDES JÚNIOR ART: 07202100139 88
RESP. TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO: PEDRO LUIZ BERNARDES JÚNIOR CREA: 23886/D-DF

RESP. TÉCNICO

RA

OUTROS

RA

TIPO DE OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS
NOME DA OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE NA COL. AGRIC. SÃO JOSÉ
CONTEÚDO: ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E PILARES
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2021
FORMATO: Indicado
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO: PROJ-DE-008-20-STR-PE-002-EMB-ARM-R02
Nº DO PROJETO: PROJ-DE-008-20

STR 002 REV.02

(PRANCHA VÁLIDA APENAS SE PLOTADA OU COPIADA EM CORES)

C:\A CRB SA NOVA CAP DO BRASIL - NOVACAP\PL PROJ-DE-008-20-STR-PE-002-EMB-ARM-R00.PLT 16/09/2021 08:40:59