

H=0,50/PEIT.=1,90m




DET.11 - J1
ESC. 1/20




H=1,70/PEIT.=1,00m



DET.12 - J2
ESC. 1/20







H=0,50/PEIT.=1,90m



DET.13 - J3
ESC. 1/20






DET.24 - ARMÁRIO VEST.
ESC. 1/20


H=1,00/PEIT.=1,40m


DET.14 - J4
ESC. 1/20




H=1,35/PEIT.=0,95m

DET.15 - VF01
ESC. 1/20



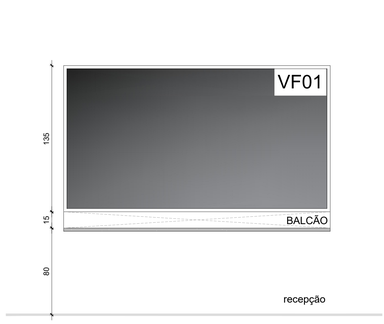


H=1,30/PEIT.=1,00m

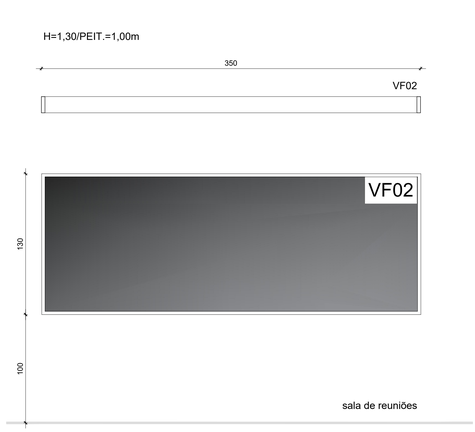


DET.16 - VF02
ESC. 1/20


PM 1	0.70	2.10	0.00	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVEST. COM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA	01
PM 2	0.80	2.10	0.00	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVEST. COM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA	16
PM 3	0.90	2.10	0.00	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVEST. COM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA COM BARRA DE APOIO - Linha CONFORTO - AÇO INOX ESCOVADO - Dim. 40cm - Cod.Z310.C.040. ESC - Fab. DECA ou EQUIVALENTE OU EQUIVALENTES TECNICOS	01
PB 1	0.80	1.60	020	01 FOLHA - DE ABRIR - COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, INCLUINDO FECHADURA LIVRE/OCUPADO SOPRANO CROMADO E TRÊS DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS PARA BOX CROMADA.	23
PB 2	0.90	1.60	0.20	01 FOLHA - DE ABRIR - COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM BARRA DE APOIO. ESC - Fab. DECA ou EQUIVALENTE OU EQUIVALENTES TECNICOS, TRÊS DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS PARA BOX CROMADA.	04
PCV 1	3.20	2.80	0.00	04 FOLHAS - (2) FIXAS - DE CORRER - METÁLICA, COM DIVISÃO E BANDEIRA, COM VIDRO LAMINADO E=4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	02
PCV 2	1.40	2.80	1.30 VÃO	01 FOLHA - DE CORRER - ESQUADRO METÁLICO, COM DIVISÃO E BANDEIRA, COM VIDRO LAMINADO E=4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	02
PCV 3	2.95	2.80	0.00	04 FOLHAS - (2) FIXAS - DE CORRER - METÁLICA, COM DIVISÃO E BANDEIRA, COM VIDRO LAMINADO E=4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	01
J 1	1.00	0.50	1.90	ESQUADRIA MAXIM AR 500/150cm, ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO FUMÊ - tipo pele de vidro. 2 FOLHAS	20
J 2	2.76	1.70	1.00	04 FOLHAS - (2) FIXAS - DE CORRER - METÁLICA, COM DIVISÃO E BANDEIRA, COM VIDRO LAMINADO E=4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	14
J 3	0.70	0.50	1.90	ESQUADRIA MAXIM AR, ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO FUMÊ - tipo pele de vidro. 1 FOLHAS	01
J 4	1.00	1.00	1.10	ESQUADRIA MAXIM AR, ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO FUMÊ - tipo pele de vidro. 1 FOLHAS	17
VF 01	2.00	1.35	0.95	ESQUADRIA METÁLICA, TIPO VISOR INTEIRO, VIDRO FIXO, LAMINADO E=4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA (1)cm - VÃO PARA ATENDIMENTO NO BALCÃO	01
VF 02	3.50	1.70	1.00	ESQUADRIA METÁLICA, TIPO VISOR INTEIRO, COM VIDRO FIXO, LAMINADO E=4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	01





DET.18 - PCV2
ESC. 1/20

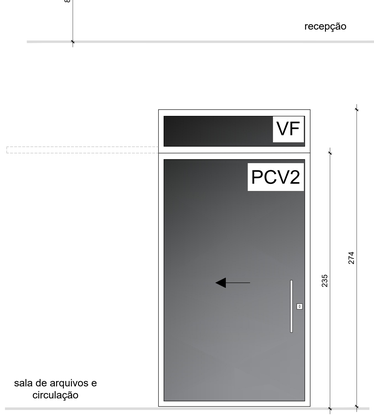

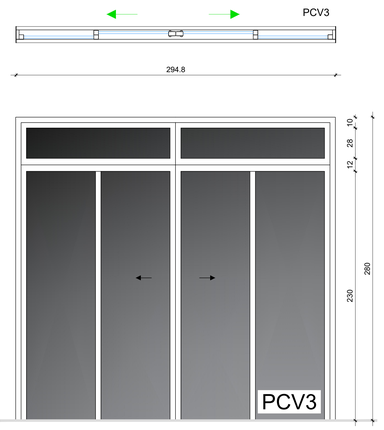


DET.19 - PCV3
ESC. 1/20


PCV1




DET.17 - PCV1
ESC. 1/25

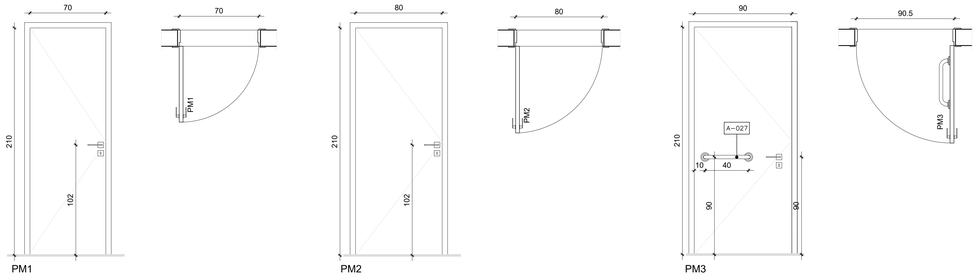


DET.20 - PORTAS DE MADEIRA
ESC. 1/20

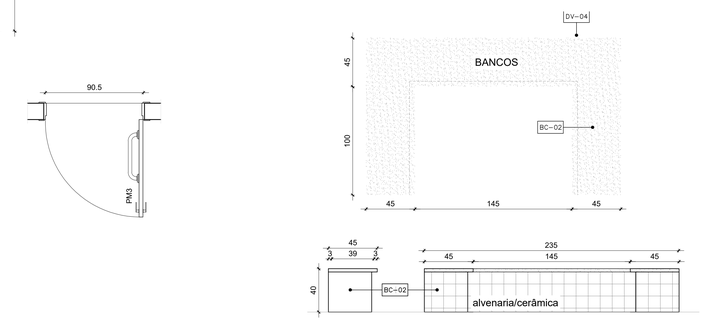

DET.23 - BANCO
ESC. 1/20

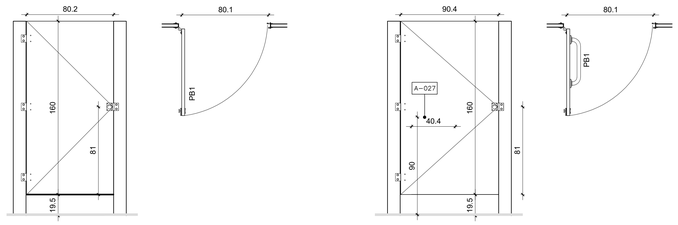

DET.21 - PORTAS DOS BOXES
ESC. 1/20

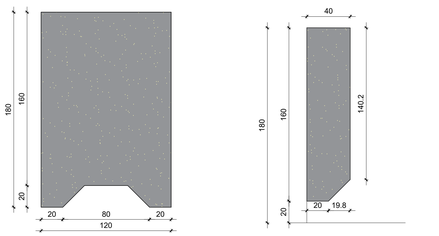

DET.22 - DIVISÓRIAS
ESC. 1/20

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS; NÍVEIS EM METROS;
2. ANTES DE QUALQUER PROCESSO DE FABRICAÇÃO CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADES NA OBRA;
3. O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E DUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CIRCULAR 133/2006 - SUCAR, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS;
4. TODO O PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, QUE TRATA DA ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, ATENDENDO AO DECRETO 19.915 /98, ART 136;
5. TODAS AS RAMPAS E ESCADAS (QUE FOREM OBJETO DE REFORMA) TERÃO PISO ANTIDERRAPANTE E DEGRAUS BALANCEADOS RESPEITANDO A FÓRMULA DE BLONDEL. OS CORRIMÃOS TERÃO RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 900 N/ E GUARDA-CORPOS DE 1200 Pa. (FECHAMENTOS) E 730 N/m (HORIZONTAL);
6. CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS, SANITÁRIOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COPAS 0,015cm. ABAIXO DO PISO EXTERNO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO;
7. PORTAS E JANELAS: TODAS AS MEDIDAS FINAIS DE MARCO/FOLHA/VIDROS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO, SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS VER EM PLANTAS, BONECAS NÃO COTADAS SERÃO DE 10cm;
8. OS PRODUTOS COM INDICAÇÃO DE FABRICANTES ESPECIFICADOS, REFEREM-SE A PARÂMETROS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, DURABILIDADE E PODEM SER SUBSTITUIDOS POR OUTROS FABRICANTES, DESDE QUE POSSUAM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA;
9. AS SOLEIRAS DOS BANHEIROS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO DE 1:2 (50%), CONFORME DETALHE.
10. DEVERÁ SER PREVISTA INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 4,99%. CONFORME NBR9050, ACIMA DESSAS INCLINAÇÕES SÃO NECESSÁRIOS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO.
11. DEVERÁ SER PREVISTO ESPAÇO PARA P.C.R. NO PISO COM MÓDULO DE REFÊRENCIA DE 80x120cm COM PINTURA DE BORRACHA CLORADA AZUL - NBR9050. (SI-001)

R03				
R02				
R01				
R00	ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO-INICIAL	25/03/2022	RUANITA	RUANITA
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL

SETOR:	BRASÍLIA - DF
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS, LOTE B S/N SIA SUL
PROPRIETÁRIO:	NOVACAP
AUTOR DO PROJETO:	RUANITA M. FERNANDES RRT/ART:
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO NOVACAP

AUTORES DO PROJETO: RUANITA M. FERNANDES CAU/CREA: A42366-1

RESP. TÉCNICO: CAU/CREA:

RA

OUTROS

RA

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE NOVAEDIFICAÇÃO-DIOD/DU
DESTINAÇÃO:	INSTITUCIONAL
NOME DO PROJETO:	GALPÃO-DIOD/DU
DESCRIÇÃO, CONTEÚDO:	DETALHES ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS
Nº DO PROJETO: PROJ-DE-012-22	DATA DE EMISSÃO: 15/02/2022 ESCALA:
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO:	PROJ-DE-012 -22-ARQ-PE -008- TIP - DET-R00

SIGLA - NÚMERO / REVISÃO: ARQ 08 REV.00

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

A0 - 1189 x 841mm