GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 94,63%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/2026	out/2025	1,00	M2	0,00	0,00
96402M/SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Operativo	Improdut.	
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,002	0,000	R$ 9,3100	R$ 0,0000	R$ 0,01397
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,000	0,004	R$ 0,0000	R$ 4,6800	R$ 0,01638
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	1,000	0,0003	0,000	R$ 272,2400	R$ 0,0000	R$ 0,08521
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,0016	0,000	R$ 124,1700	R$ 0,0000	R$ 0,20426
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,000	0,0037	R$ 0,0000	R$ 42,5900	R$ 0,15758
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	1,000	0,000	0,005	R$ 0,0000	R$ 72,0300	R$ 0,36015
						Custo horário total de equipamentos	R$ 0,8375

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Unid.	Quant.	Custo Horário	Custo Horário Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0054	R$ 23,92	R$ 0,1292
				Custo horário total de mão de obra	R$ 0,1292
				Custo horário total de execução	R$ 0,9667
				Custo unitário de execução	R$ 0,9667
				Custo do FIC	R$ 0,0000
				Custo do FIT	R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Custo Unitário
41903			0,0000		
				Custo unitário total de material	R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000
				Custo total de atividades auxiliares	R$ 0,0000
				Subtotal	R$ 0,9667

E - TEMPO FIXO

Código	Quantidade	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0	R$ 0,0000	R$ 0,00
				Custo unitário total de tempo fixo	R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Quantidade	Unid.	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte	R$ 0,0000
					Custo unitário direto total	R$ 0,9667

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 94,63%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/2026	out/2025	1,00	M2	0,00	0,00
96401M/SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO) - DESATIVADO						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Operativo	Improdut.	
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,002	0,000	R$ 9,3100	R$ 0,0000	R$ 0,01443
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,000	0,004	R$ 0,0000	R$ 4,6800	R$ 0,01661
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	1,000	0,001	0,000	R$ 272,2400	R$ 0,0000	R$ 0,25591
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,00170	0,000	R$ 124,1700	R$ 0,0000	R$ 0,21109
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,000	0,00410	R$ 0,0000	R$ 42,5900	R$ 0,17462
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	1,000	0,000	0,0049000	R$ 0,0000	R$ 72,0300	R$ 0,35295
						Custo horário total de equipamentos	R$ 1,0256

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Unid.	Quant.	Custo Horário	Custo Horário Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	R$ 23,92	R$ 0,1375
				Custo horário total de mão de obra	R$ 0,1375
				Custo horário total de execução	R$ 1,1631
				Custo unitário de execução	R$ 1,1631
				Custo do FIC	R$ 0,0000
				Custo do FIT	R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Custo Unitário
			1,2000		
				Custo unitário total de material	R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000
				Custo total de atividades auxiliares	R$ 0,0000
				Subtotal	R$ 1,1631

E - TEMPO FIXO

Código	Quantidade	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0	R$ 0,0000	R$ 0,00
				Custo unitário total de tempo fixo	R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Quantidade	Unid.	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte	R$ 0,0000
					Custo unitário direto total	R$ 1,1631

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 94,63%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/2026	out/2025	731,74	TKM	0,00	0,00
5914640M/SICRO	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Operativo	Improdut.	
E9666M-CHP	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW - Motorista de caminhão (exclusive: Motorista de caminhão (SICRO), inclusive: Motorista de caminhão com encargos complementares (SINAPI))	1,000	1,00000	0,00000	R$ 469,7758	R$ 0,0000	R$ 469,77580
						Custo horário total de equipamentos	R$ 469,7758

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Unid.	Quant.	Custo Horário	Custo Horário Total
-	-	-	0,0000	R$ 0,00	R$ 0,0000
				Custo horário total de mão de obra	R$ 0,0000
				Custo horário total de execução	R$ 469,7758
				Custo unitário de execução	R$ 0,6420
				Custo do FIC	R$ 0,0000
				Custo do FIT	R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0,0000	R$ 0,00	R$ 0,0000
				Custo unitário total de material	R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000
				Custo total de atividades auxiliares	R$ 0,0000
				Subtotal	R$ 0,6420


E - TEMPO FIXO

Código	Quantidade	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0	R$ 0,0000	R$ 0,00
				Custo unitário total de tempo fixo	R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Quantidade	Unid.	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte	R$ 0,0000
					Custo unitário direto total	R$ 0,6420

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º) **https://www.creadf.org.br/valores-taxas**

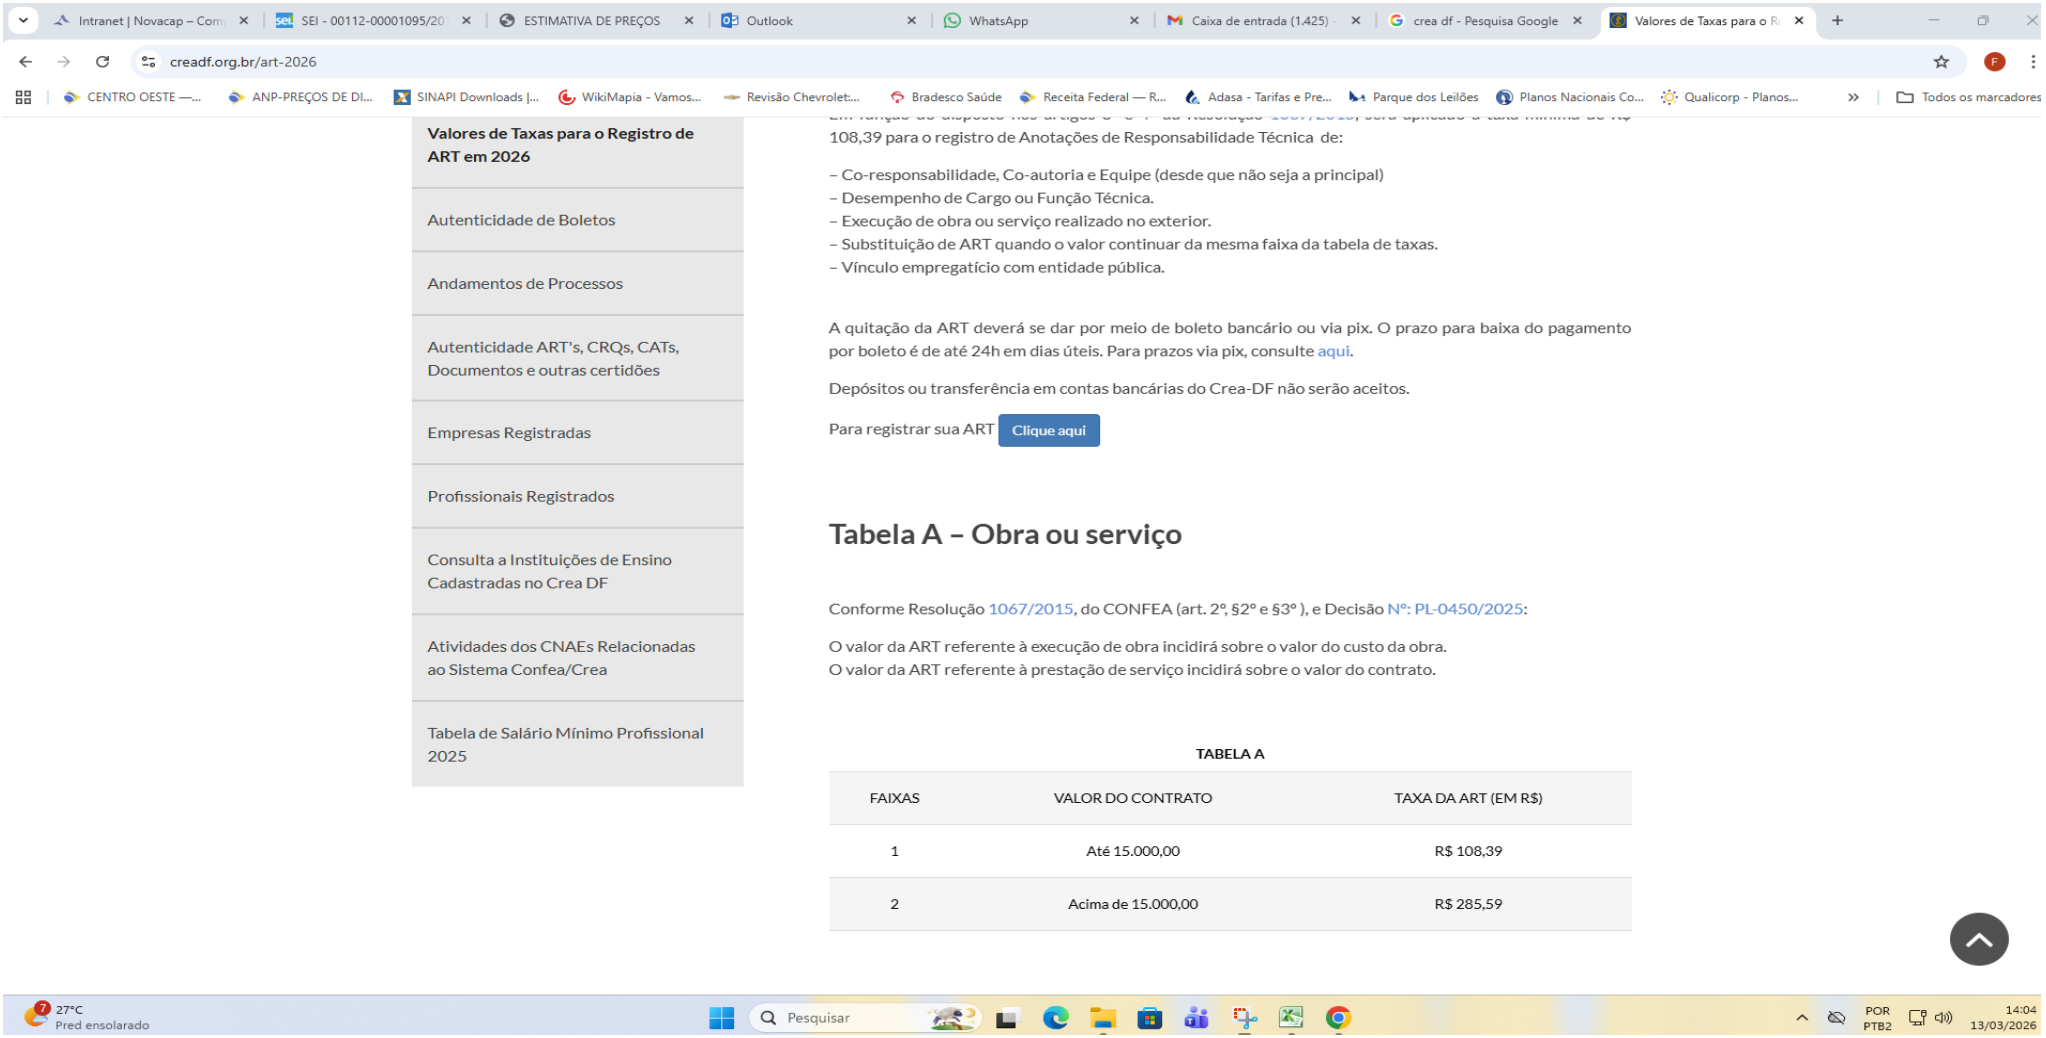

Intranet | Novacap – Com | SEI - 00112-00001095/20 | ESTIMATIVA DE PREÇOS | Outlook | WhatsApp | Caixa de entrada (1.425) | crea df - Pesquisa Google | Valores de Taxas para o R

creadf.org.br/art-2026

CENTRO OESTE —... | ANP-PREÇOS DE DI... | SINAPI Downloads |... | WikiMapia - Vamos... | Revisão Chevrolet:... | Bradesco Saúde | Receita Federal — R... | Adasa - Tarifas e Pre... | Parque dos Leilões | Planos Nacionais Co... | Qualicorp - Planos... | Todos os marcadores

Valores de Taxas para o Registro de ART em 2026

Autenticidade de Boletos

Andamentos de Processos

Autenticidade ART's, CRQs, CATs, Documentos e outras certidões

Empresas Registradas

Profissionais Registrados

Consulta a Instituições de Ensino Cadastradas no Crea DF

Atividades dos CNAEs Relacionadas ao Sistema Confea/Crea

Tabela de Salário Mínimo Profissional 2025

108,39 para o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica de:

– Co-responsabilidade, Co-autoria e Equipe (desde que não seja a principal)
– Desempenho de Cargo ou Função Técnica.
– Execução de obra ou serviço realizado no exterior.
– Substituição de ART quando o valor continuar da mesma faixa da tabela de taxas.
– Vínculo empregatício com entidade pública.

A quitação da ART deverá se dar por meio de boleto bancário ou via pix. O prazo para baixa do pagamento por boleto é de até 24h em dias úteis. Para prazos via pix, consulte aqui.

Depósitos ou transferência em contas bancárias do Crea-DF não serão aceitos.

Para registrar sua ART Clique aqui

Tabela A – Obra ou serviço

Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º), e Decisão Nº: PL-0450/2025:

O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.
O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.

TABELA A

FAIXAS	VALOR DO CONTRATO	TAXA DA ART (EM R$)
1	Até 15.000,00	R$ 108,39
2	Acima de 15.000,00	R$ 285,59

27°C Pred ensolarado | Pesquisar | POR PTB2 | 14:04 13/03/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Leis Sociais: 94,63%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	99,6000	t	0,00373	
4011459M	Concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAL e o CAP 30/45)						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000	0,71	0,29	326,5359	158,8105	277,8955
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000	0,82	0,18	353,5509	140,6463	315,2281
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0000	1,00	0,00	501,8226	216,6384	501,8226
						Custo horário total de equipamentos	1094,9462

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
88316	Servente com encargos complementares	8,00000	h	23,9200	191,3600
				Custo horário total de mão de obra	191,3600
				Custo horário total de execução	1.286,3062
				Custo Unitário de execução	**12,9147**
				Custo do FIC	**R$ 0,0482**
				Custo do FIT	**-**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					0,0000
				Custo unitário total de material	**0,0000**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
6416143M	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais	1,00000	t	155,1793	155,1793
				Custo total de atividades auxiliares	**155,1793**
				Subtotal	**168,1421**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
6416143M	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	**5914649**	1	t	7,9602	7,9602
					Custo unitário total de tempo fixo	**7,9602**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 176,10**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO. APENAS A MÃO DE OBRA CONSIDERAMOS A DO SINAPI - JANEIRO/26

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Leis Sociais: 94,63%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	99,6000	t		
6416143M	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAL e o CAP)						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000	1,00	0,00	237,9424	143,8193	237,9424
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000	0,87	0,13	209,7963	102,7226	195,8767
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000	1,00	0,00	423,9218	29,5048	423,9218
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000	1,00	0,00	136,1340	88,3140	272,2680
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000	1,00	0,00	1879,0751	936,1907	1.879,0751
						Custo horário total de equipamentos	3.009,0840

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
88316	Servente com encargos complementares	4,00000	h	23,9200	95,6800
				Custo horário total de mão de obra	95,6800
				Custo horário total de execução	3.104,76402
				Custo Unitário de execução	**31,1723**
				Custo do FIC	**–**
				Custo do FIT	**–**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
M0028	Areia média	0,02690	m3	170,1151	4,5761
M0005	Brita 0	0,07130	m3	131,4143	9,3698
M0191	Brita 1	0,13289	m3	121,0810	16,0905
M0344	Cal hidratada - a granel	14,58600	Kg	0,0000	0,0000
CAP 30/45	CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	0,04766	t	0,0000	0,0000
M1941	Óleo tipo A1	8,00000	l	5,6002	44,8016
M1103	Pedrisco	0,12641	m3	128,4286	16,2347
M1135	Pó de pedra	0,28100	m3	109,7258	30,8329
				Custo unitário total de material	**121,9056**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
				Custo total de atividades auxiliares	**0,0000**
				Subtotal	**153,0779**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
M0028	Areia média - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,04052	t	1,8061	0,0732
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,10695	t	1,8061	0,1932
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,19934	t	1,8061	0,3600
M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³	**5914363**	0,01459	t	25,4448	0,3712
M1103	Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,18962	t	1,8061	0,3425
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,4215	t	1,8061	0,7613
					Custo unitário total de tempo fixo	**2,1013**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 155,18**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO. APENAS A MÃO DE OBRA CONSIDERAMOS A DO SINAPI - JANEIRO/26

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Leis Sociais: 94,63%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	99,6000	t		
5914649M	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000	0,81	0,19	305,8601	87,0066	792,8338
						Custo horário total de equipamentos	792,8338

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
				Custo horário total de mão de obra	0,0000
				Custo horário total de execução	792,8338
				Custo Unitário de execução	**7,9602**
				Custo do FIC	**–**
				Custo do FIT	**–**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					0,0000
				Custo unitário total de material	**0,0000**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
				Custo total de atividades auxiliares	**0,0000**
				Subtotal	**7,9602**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,0000**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 7,96**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Leis Sociais: 94,63%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	457,1600	t		
5914647M	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000	0,86	0,14	305,8601	87,0066	825,6618
						Custo horário total de equipamentos	825,6618

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
				Custo horário total de mão de obra	0,0000
				Custo horário total de execução	825,6618
				Custo Unitário de execução	**1,8061**
				Custo do FIC	**–**
				Custo do FIT	**–**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					0,0000
				Custo unitário total de material	**0,0000**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
				Custo total de atividades auxiliares	**0,0000**
				Subtotal	**1,8061**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,0000**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 1,81**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Leis Sociais: 94,63%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	26,1500	t		
5914363	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 Kw	1,0000	1,00	0,00	665,3827	158,1675	665,3827
						Custo horário total de equipamentos	665,3827

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
				Custo horário total de mão de obra	0,0000
				Custo horário total de execução	665,3827
				Custo Unitário de execução	**25,4448**
				Custo do FIC	**–**
				Custo do FIT	**–**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					0,0000
				Custo unitário total de material	**0,0000**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
				Custo total de atividades auxiliares	**0,0000**
				Subtotal	**25,4448**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,0000**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 25,44**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO.

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Deson. Sim

Data-base ANP: jan/26

Mês da Pesquisa: jan/26

ESTUDO COMPARATIVO

Descrição Material	Cidade	Preço Aquisição	Preço Transporte	Pedágio (t)	ICMS (%)	ICMS (Aq+Transp)	BDI	Custo Total
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	Goiânia - GO	R$ 0,00	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 39,92	R$ 31,66	R$ 0,00
	Contagem - MG	R$ 7.638,13	R$ 464,52	R$ 36,17	20%	R$ 2.025,66	R$ 1.507,09	R$ 11.671,58
	Paulínia - SP	R$ 7.638,13	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 2.049,26	R$ 1.524,65	R$ 11.831,46
	Duque de Caxias - RJ	R$ 7.638,13	R$ 686,66	R$ 66,73	22%	R$ 2.348,02	R$ 1.548,41	R$ 12.287,94
	Cuiabá - MT	R$ 0,00	R$ 650,56	R$ 5,74	19%	R$ 152,60	R$ 121,00	R$ 0,00
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 11,77	R$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Goiânia - GO	R$ 3.278,07	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 808,85	R$ 641,38	R$ 4.903,98
	Contagem - MG	R$ 3.114,55	R$ 464,52	R$ 36,17	20%	R$ 894,77	R$ 665,71	R$ 5.175,72
	Paulínia - SP	R$ 3.235,85	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 948,69	R$ 705,83	R$ 5.509,79
	Duque de Caxias - RJ	R$ 3.265,80	R$ 686,66	R$ 66,73	22%	R$ 1.114,80	R$ 735,16	R$ 5.869,14
	Cuiabá - MT	R$ 4.004,41	R$ 650,56	R$ 5,74	19%	R$ 1.091,91	R$ 865,82	R$ 6.618,44
	Brasília - DF	R$ 3.069,52	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 783,20	R$ 582,70	R$ 4.498,72
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	Goiânia - GO	R$ 0,00	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 39,92	R$ 31,66	R$ 0,00
	Uberlândia - MG	R$ 2.582,43	R$ 292,37	R$ 13,41	20%	R$ 718,70	R$ 534,71	R$ 4.141,63
	Paulínia - SP	R$ 2.673,21	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 808,03	R$ 601,18	R$ 4.701,84
	Rio de Janeiro - RJ	R$ 0,00	R$ 712,76	R$ 66,73	22%	R$ 201,03	R$ 132,57	R$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R$ 3.436,83	R$ 372,89	R$ 3,17	19%	R$ 893,64	R$ 708,61	R$ 5.415,14
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 11,77	R$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	Goiânia - GO	R$ 3.385,94	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 834,16	R$ 661,44	R$ 5.057,22
	Contagem - MG	R$ 3.340,77	R$ 464,52	R$ 36,17	20%	R$ 951,32	R$ 707,78	R$ 5.500,57
	Paulínia - SP	R$ 3.130,55	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 922,37	R$ 686,24	R$ 5.358,58
	Duque de Caxias - RJ	R$ 3.393,98	R$ 686,66	R$ 66,73	22%	R$ 1.150,95	R$ 759,00	R$ 6.057,31
	Cuiabá - MT	R$ 4.027,57	R$ 650,56	R$ 5,74	19%	R$ 1.097,34	R$ 870,13	R$ 6.651,34
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 11,77	R$ 0,00
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85	Goiânia - GO	R$ 3.952,49	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 967,05	R$ 766,82	R$ 5.862,04
	Uberlândia - MG	R$ 4.035,60	R$ 292,37	R$ 13,41	20%	R$ 1.081,99	R$ 805,00	R$ 6.228,38
	Paulínia - SP	R$ 3.987,97	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 1.136,72	R$ 845,72	R$ 6.589,83
	Rio de Janeiro - RJ	R$ 0,00	R$ 712,76	R$ 66,73	22%	R$ 201,03	R$ 132,57	R$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R$ 4.876,96	R$ 372,89	R$ 3,17	19%	R$ 1.231,45	R$ 976,47	R$ 7.460,94
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 11,77	R$ 0,00
EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Goiânia - GO	R$ 3.189,92	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 788,18	R$ 624,98	R$ 4.778,76
	Uberlândia - MG	R$ 3.343,70	R$ 292,37	R$ 13,41	20%	R$ 909,02	R$ 676,31	R$ 5.234,81
	Paulínia - SP	R$ 3.438,31	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 999,31	R$ 743,49	R$ 5.800,52
	Rio de Janeiro - RJ	R$ 0,00	R$ 712,76	R$ 66,73	22%	R$ 201,03	R$ 132,57	R$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R$ 3.593,55	R$ 372,89	R$ 3,17	19%	R$ 930,40	R$ 737,76	R$ 5.637,77
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 11,77	R$ 0,00
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Goiânia - GO	R$ 0,00	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 39,92	R$ 31,66	R$ 0,00
	Uberlândia - MG	R$ 1.961,60	R$ 292,37	R$ 13,41	20%	R$ 563,49	R$ 419,24	R$ 3.250,12
	Paulínia - SP	R$ 2.425,78	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 746,18	R$ 555,16	R$ 4.346,53
	Rio de Janeiro - RJ	R$ 0,00	R$ 712,76	R$ 66,73	22%	R$ 201,03	R$ 132,57	R$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R$ 2.480,97	R$ 372,89	R$ 3,17	19%	R$ 669,42	R$ 530,82	R$ 4.057,28
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 11,77	R$ 0,00

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

RESUMO MATERIAL BETUMINOSO

Data-base ANP: jan/26

Desonerado: Sim

Descrição Material	Preço Aquisição	Preço Transporte	Pedágio (t)	Alíquota ICMS	ICMS (Aq.+Transp.)	BDI 18,60%	Custo Total
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	R$ 7.638,13	R$ 464,523	R$ 36,171	20,00%	R$ 2.025,66	R$ 1.507,09	R$ 11.671,58
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	R$ 3.069,52	R$ 63,296	R$ 0,000	20,00%	R$ 783,20	R$ 582,70	R$ 4.498,72
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	R$ 2.582,43	R$ 292,370	R$ 13,414	20,00%	R$ 718,70	R$ 534,71	R$ 4.141,63
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	R$ 3.385,94	R$ 170,197	R$ 5,486	19,00%	R$ 834,16	R$ 661,44	R$ 5.057,22
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85	R$ 3.952,49	R$ 170,197	R$ 5,486	19,00%	R$ 967,05	R$ 766,82	R$ 5.862,04
EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	R$ 3.189,92	R$ 170,20	R$ 5,486	19,00%	R$ 788,18	R$ 624,98	R$ 4.778,76
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	R$ 1.961,60	R$ 292,37	R$ 13,414	20,00%	R$ 563,49	R$ 419,24	R$ 3.250,12

Obs 1: Estimativas conforme Decisão nº 3751/2014 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Obs 2: As estimativas apresentadas poderão sofrer alteração em seus custo total, uma vez que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis notifica que as informações são baseadas em dados preliminares, portanto sujeitas a reprocessamento por parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 729/2018 (Nota 2, planilha preço-asfalto-uf-2013-2021 - https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos)

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5401	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30

Desonerado: Sim ICMS 20,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2084	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	1,000	t	R$ 7.638,13	R$ 7.638,13
	Custos Totais de Materiais				**R$ 7.638,13**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.3	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Contagem - MG / Novacap) DMT DE 730 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 464,52	R$ 464,52
	Custos Totais				**R$ 464,52**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 7.638,13	R$ 464,52	R$ 1.507,09	R$ 36,17	R$ 2.025,66	**R$ 11.671,58**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5402	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70

Desonerado: Sim ICMS 20,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2082	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	1,000	t	R$ 3.069,52	R$ 3.069,52
	Custos Totais de Materiais				**R$ 3.069,52**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.11	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Distribuidora Centro-Oeste-DF / Novacap) DMT DE 7,5 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 63,30	R$ 63,30
	Custos Totais				**R$ 63,30**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 3.069,52	R$ 63,30	R$ 582,70	R$ 0,00	R$ 783,20	**R$ 4.498,72**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5403	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C

Desonerado: Sim ICMS 20,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2143	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	1,000	t	R$ 2.582,43	R$ 2.582,43
	Custos Totais de Materiais				**R$ 2.582,43**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.7	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Uberlândia-MG / Novacap) DMT DE 420 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 292,37	R$ 292,37
	Custos Totais				**R$ 292,37**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 2.582,43	R$ 292,37	R$ 534,71	R$ 13,41	R$ 718,70	**R$ 4.141,63**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5423	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45

Desonerado: Sim ICMS 19,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2946	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	1,000	t	R$ 3.385,94	R$ 3.385,94
	Custos Totais de Materiais				**R$ 3.385,94**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.1	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Goiânia-GO / Novacap) DMT DE 200 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 170,20	R$ 170,20
	Custos Totais				**R$ 170,20**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 3.385,94	R$ 170,20	R$ 661,44	R$ 5,49	R$ 834,16	**R$ 5.057,22**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5782	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85

Desonerado: Sim ICMS 19,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2921	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85	1,000	t	R$ 3.952,49	R$ 3.952,49
	Custos Totais de Materiais				**R$ 3.952,49**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.1	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Goiânia-GO / Novacap) DMT DE 200 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 170,20	R$ 170,20
	Custos Totais				**R$ 170,20**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 3.952,49	R$ 170,20	R$ 766,82	R$ 5,49	R$ 967,05	**R$ 5.862,04**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5779	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E

Desonerado: Sim ICMS 19,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2995	EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	1,000	t	R$ 3.189,92	R$ 3.189,92
	Custos Totais de Materiais				**R$ 3.189,92**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.1	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Goiânia-GO / Novacap) DMT DE 200 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 170,20	R$ 170,20
	Custos Totais				**R$ 170,20**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 3.189,92	R$ 170,20	R$ 624,98	R$ 5,49	R$ 788,18	**R$ 4.778,76**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Detalhamento dos Serviços

Data: 12/03/2026

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5780	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Desonerado: Sim ICMS 20,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2996	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	1,000	t	R$ 1.961,60	R$ 1.961,60
	Custos Totais de Materiais				**R$ 1.961,60**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.7	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Uberlândia-MG / Novacap) DMT DE 420 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 292,37	R$ 292,37
	Custos Totais				**R$ 292,37**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 1.961,60	R$ 292,37	R$ 419,24	R$ 13,41	R$ 563,49	**R$ 3.250,12**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CÁLCULO DO TRANSPORTE

Data-base ANP: jan/26
Mês Pesquisa: jan/26
Índice Mês-base:** 270,237
Índice Reajuste: 593,167

Código	Cidade	Origem dos Preços	UF	Distância (km)	Custo Direto*	Valor Reajuste	Valor Transporte
4167.1	Goiânia - GO	Capital do Estado	Goiás	200	R$ 77,54	R$ 92,658	R$ 170,20
4167.2	Cuiabá - MT	Capital do Estado	Mato Grosso	1065	R$ 296,38	R$ 354,175	R$ 650,56
4167.3	Contagem - MG	REGAP	Minas Gerais	730	R$ 211,63	R$ 252,894	R$ 464,52
4167.4	Paulínia - SP	REPLAN	São Paulo	900	R$ 254,64	R$ 304,291	R$ 558,93
4167.5	Duque de Caxias - RJ	REDUC	Rio de Janeiro	1130	R$ 312,83	R$ 373,827	R$ 686,66
4167.6	Goiânia - GO	DISBRAL - Aparecida de GO	Goiás	215	R$ 81,33	R$ 97,193	R$ 178,53
4167.7	Uberlândia - MG	BETUNEL	Minas Gerais	420	R$ 133,20	R$ 159,171	R$ 292,37
4167.8	Paulínia - SP	NTA	São Paulo	905	R$ 255,90	R$ 305,802	R$ 561,71
4167.9	Rio de Janeiro - RJ	BETUNEL	Rio de Janeiro	1177	R$ 324,72	R$ 388,037	R$ 712,76
4167.10	Barra do Garças - MT	ARAPETRO	Mato Grosso	565	R$ 169,88	R$ 203,009	R$ 372,89
4167.11	Brasília - DF	CENTRO-OESTE ASFALTOS	Distrito Federal	7,5	R$ 28,84	R$ 34,459	R$ 63,30

Equação Tarifária

Portaria DNIT Nº 1977 de 25/10/2017

Custo Direto* = 26,939 + (0,253 x Dist.)

Equação de Reajuste**

Instrução de Serviço nº 03/2017, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 092, de 16 de Maio de 2017

Notas:

* Rodovia com pavimento asfáltico

** Equação tarifária - Data-base: jul/2014

Obs.: Distâncias das Refinarias, Bases de Distribuição ou Capital do Estado à Novacap

Nota: Os valores referentes aos pedágios foram obtidos dos sites: qualp (https://qualp.com.br//) e rotas brasil (http://rotasbrasil.com.br/)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 110,08%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/2026	out/2025	1,00	M2	0,00	0,00
96402M/SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Operativo	Improdut.	
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,002	0,000	R$ 9,3100	R$ 0,0000	R$ 0,01397
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,000	0,004	R$ 0,0000	R$ 4,6800	R$ 0,01638
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	1,000	0,0003	0,000	R$ 273,9600	R$ 0,0000	R$ 0,08575
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,0016	0,000	R$ 125,5900	R$ 0,0000	R$ 0,20660
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,000	0,0037	R$ 0,0000	R$ 44,0100	R$ 0,16284
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	1,000	0,000	0,005	R$ 0,0000	R$ 73,7500	R$ 0,36875
						Custo horário total de equipamentos	R$ 0,8543

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Unid.	Quant.	Custo Horário	Custo Horário Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0054	R$ 25,11	R$ 0,1356
				Custo horário total de mão de obra	R$ 0,1356
				Custo horário total de execução	R$ 0,9899
				Custo unitário de execução	R$ 0,9899
				Custo do FIC	R$ 0,0000
				Custo do FIT	R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Custo Unitário
41903			0,0000		
				Custo unitário total de material	R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000
				Custo total de atividades auxiliares	R$ 0,0000
				Subtotal	R$ 0,9899

E - TEMPO FIXO

Código	Quantidade	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0	R$ 0,0000	R$ 0,00
				Custo unitário total de tempo fixo	R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Quantidade	Unid.	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte	R$ 0,0000
					Custo unitário direto total	R$ 0,9899

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 110,08%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/2026	out/2025	1,00	M2	0,00	0,00
96401M/SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO) - DESATIVADO						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Operativo	Improdut.	
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,002	0,000	R$ 9,3100	R$ 0,0000	R$ 0,01443
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,000	0,004	R$ 0,0000	R$ 4,6800	R$ 0,01661
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	1,000	0,001	0,000	R$ 273,9600	R$ 0,0000	R$ 0,25752
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,00170	0,000	R$ 125,5900	R$ 0,0000	R$ 0,21350
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	1,000	0,000	0,00410	R$ 0,0000	R$ 44,0100	R$ 0,18044
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	1,000	0,000	0,0049000	R$ 0,0000	R$ 73,7500	R$ 0,36138
						Custo horário total de equipamentos	R$ 1,0439

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Unid.	Quant.	Custo Horário	Custo Horário Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	R$ 25,11	R$ 0,1444
				Custo horário total de mão de obra	R$ 0,1444
				Custo horário total de execução	R$ 1,1883
				Custo unitário de execução	R$ 1,1883
				Custo do FIC	R$ 0,0000
				Custo do FIT	R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Custo Unitário
			1,2000		
				Custo unitário total de material	R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000
				Custo total de atividades auxiliares	R$ 0,0000
				Subtotal	R$ 1,1883

E - TEMPO FIXO

Código	Quantidade	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0	R$ 0,0000	R$ 0,00
				Custo unitário total de tempo fixo	R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Quantidade	Unid.	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte	R$ 0,0000
					Custo unitário direto total	R$ 1,1883

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 110,08%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/2026	out/2025	731,74	TKM	0,00	0,00
5914640M/SICRO	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Operativo	Improdut.	
E9666M-CHP	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW - Motorista de caminhão (exclusive: Motorista de caminhão (SICRO), inclusive: Motorista de caminhão com encargos complementares (SINAPI))	1,000	1,00000	0,00000	R$ 471,8728	R$ 0,0000	R$ 471,87280
						Custo horário total de equipamentos	R$ 471,8728

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Unid.	Quant.	Custo Horário	Custo Horário Total
-	-	-	0,0000	R$ 0,00	R$ 0,0000
				Custo horário total de mão de obra	R$ 0,0000
				Custo horário total de execução	R$ 471,8728
				Custo unitário de execução	R$ 0,6449
				Custo do FIC	R$ 0,0000
				Custo do FIT	R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0,0000	R$ 0,00	R$ 0,0000
				Custo unitário total de material	R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000
				Custo total de atividades auxiliares	R$ 0,0000
				Subtotal	R$ 0,6449


E - TEMPO FIXO

Código	Quantidade	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Unitário
-	-	-	0	R$ 0,0000	R$ 0,00
				Custo unitário total de tempo fixo	R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Quantidade	Unid.	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte	R$ 0,0000
					Custo unitário direto total	R$ 0,6449

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º) **https://www.creadf.org.br/valores-taxas**

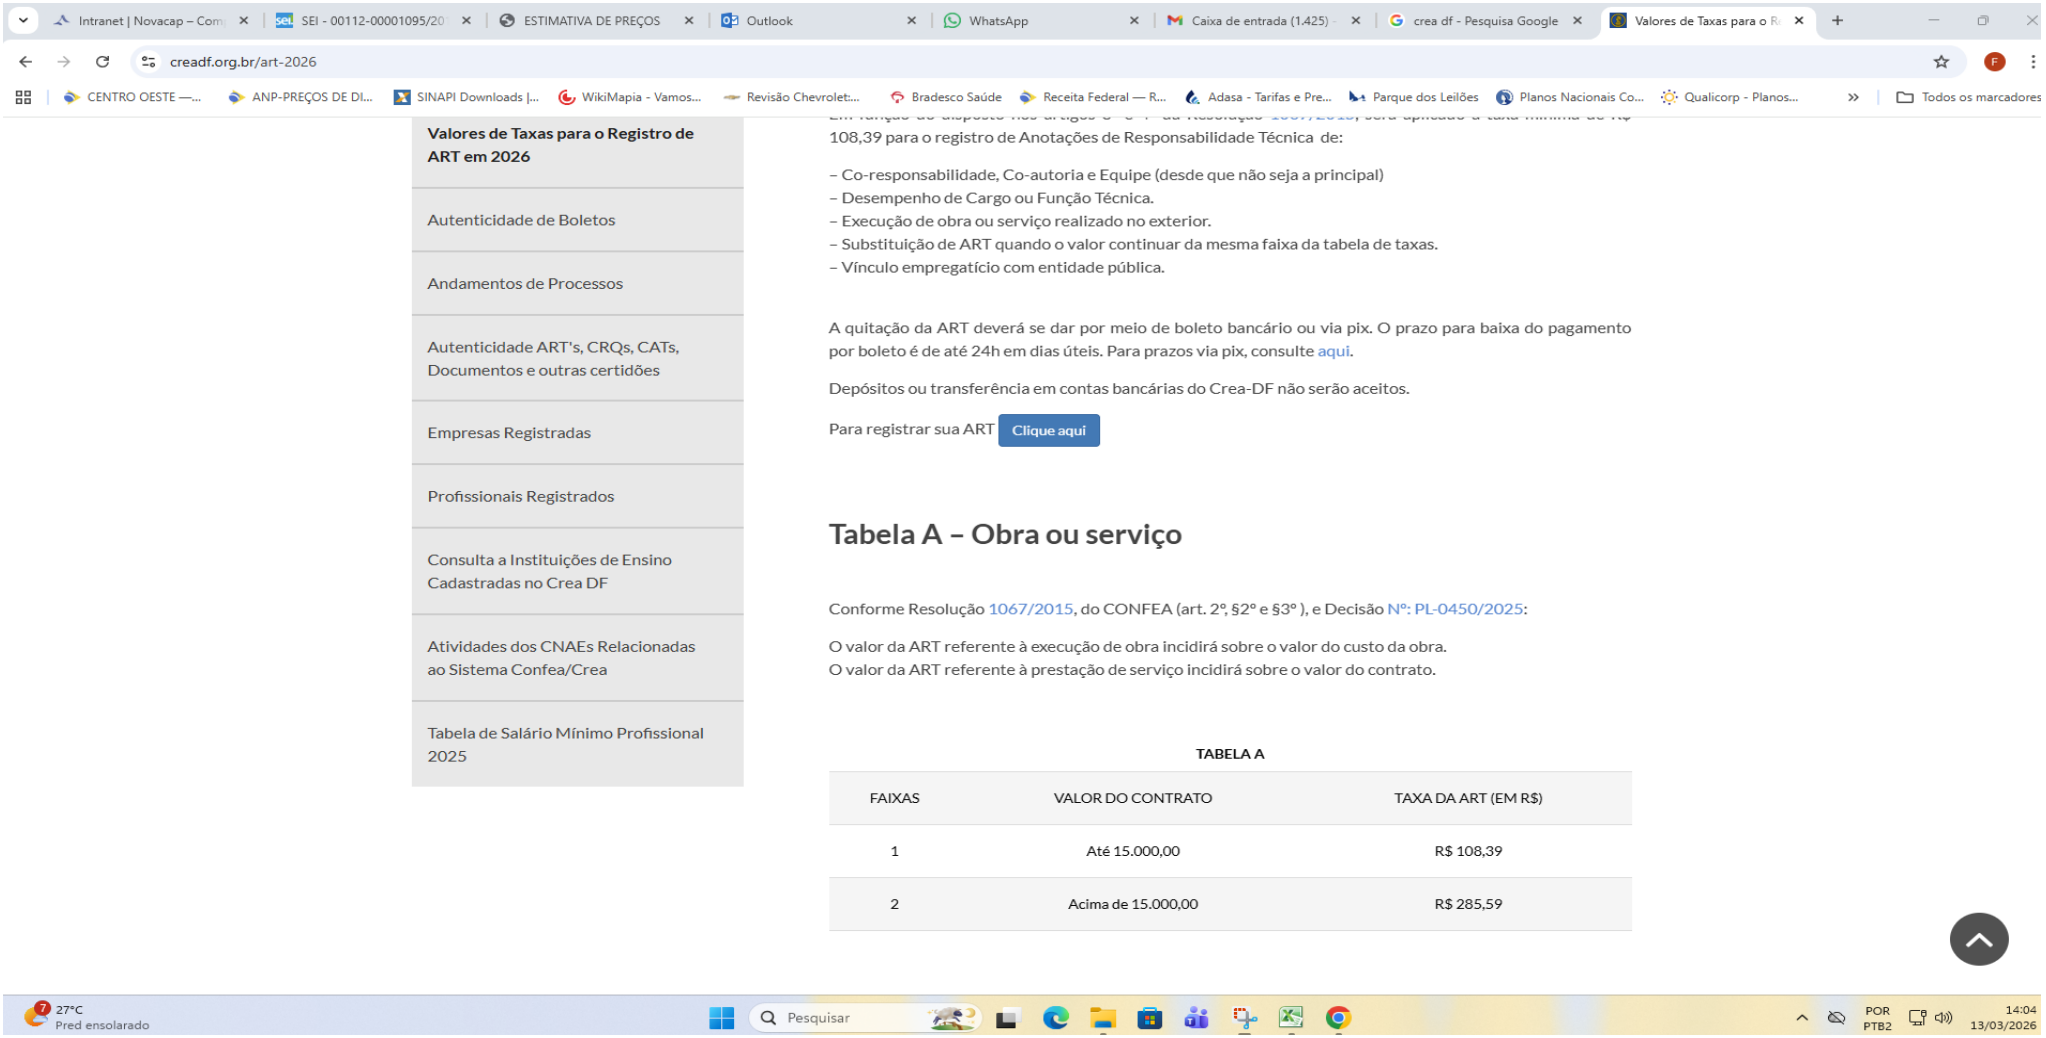

Intranet | Novacap – Com | SEI - 00112-00001095/20 | ESTIMATIVA DE PREÇOS | Outlook | WhatsApp | Caixa de entrada (1.425) | crea df - Pesquisa Google | Valores de Taxas para o R

creadf.org.br/art-2026

CENTRO OESTE —... | ANP-PREÇOS DE DI... | SINAPI Downloads |... | WikiMapia - Vamos... | Revisão Chevrolet:... | Bradesco Saúde | Receita Federal — R... | Adasa - Tarifas e Pre... | Parque dos Leilões | Planos Nacionais Co... | Qualicorp - Planos... | Todos os marcadores

Valores de Taxas para o Registro de ART em 2026

Autenticidade de Boletos

Andamentos de Processos

Autenticidade ART's, CRQs, CATs, Documentos e outras certidões

Empresas Registradas

Profissionais Registrados

Consulta a Instituições de Ensino Cadastradas no Crea DF

Atividades dos CNAEs Relacionadas ao Sistema Confea/Crea

Tabela de Salário Mínimo Profissional 2025

108,39 para o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica de:

– Co-responsabilidade, Co-autoria e Equipe (desde que não seja a principal)
– Desempenho de Cargo ou Função Técnica.
– Execução de obra ou serviço realizado no exterior.
– Substituição de ART quando o valor continuar da mesma faixa da tabela de taxas.
– Vínculo empregatício com entidade pública.

A quitação da ART deverá se dar por meio de boleto bancário ou via pix. O prazo para baixa do pagamento por boleto é de até 24h em dias úteis. Para prazos via pix, consulte aqui.

Depósitos ou transferência em contas bancárias do Crea-DF não serão aceitos.

Para registrar sua ART Clique aqui

Tabela A – Obra ou serviço

Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º), e Decisão Nº: PL-0450/2025:

O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.
O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.

TABELA A

FAIXAS	VALOR DO CONTRATO	TAXA DA ART (EM R$)
1	Até 15.000,00	R$ 108,39
2	Acima de 15.000,00	R$ 285,59

27°C Pred ensolarado | Pesquisar | POR PTB2 | 14:04 13/03/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS SEM

Leis Sociais: 110,08%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	99,6000	t	0,00373	
4011459M	**Concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAL e o CAP 30/45)**						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000	0,71	0,29	329,3469	161,6215	280,7065
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000	0,82	0,18	356,3619	143,4573	318,0391
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0000	1,00	0,00	505,8666	220,6824	505,8666
						Custo horário total de equipamentos	1104,6122

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
88316	Servente com encargos complementares	8,00000	h	25,1100	200,8800
				Custo horário total de mão de obra	200,8800
				Custo horário total de execução	1.305,4922
				Custo Unitário de execução	**13,1074**
				Custo do FIC	**R$ 0,0489**
				Custo do FIT	**-**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					0,0000
				Custo unitário total de material	**0,0000**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
6416143M	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais	1,00000	t	155,3132	155,3132
				Custo total de atividades auxiliares	**155,3132**
				Subtotal	**168,4695**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
6416143M	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	**5914649**	1	t	8,0357	8,0357
					Custo unitário total de tempo fixo	**8,0357**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 176,51**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO. APENAS A MÃO DE OBRA CONSIDERAMOS A DO SINAPI - JANEIRO/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

Leis Sociais: 110,08%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	99,6000	t		
6416143M	**Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAL e o CAP)**						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000	1,00	0,00	237,9424	143,8193	237,9424
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000	0,87	0,13	212,6073	105,5336	198,6877
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000	1,00	0,00	423,9218	29,5048	423,9218
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000	1,00	0,00	136,1340	88,3140	272,2680
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000	1,00	0,00	1883,1191	940,2347	1.883,1191
						Custo horário total de equipamentos	3.015,9390

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
88316	Servente com encargos complementares	4,00000	h	25,1100	100,4400
				Custo horário total de mão de obra	100,4400
				Custo horário total de execução	3.116,37902
				Custo Unitário de execução	**31,2889**
				Custo do FIC	**–**
				Custo do FIT	**–**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
M0028	Areia média	0,02690	m3	170,1151	4,5761
M0005	Brita 0	0,07130	m3	131,4143	9,3698
M0191	Brita 1	0,13289	m3	121,0810	16,0905
M0344	Cal hidratada - a granel	14,58600	Kg	0,0000	0,0000
CAP 30/45	CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	0,04766	t	0,0000	0,0000
M1941	Óleo tipo A1	8,00000	l	5,6002	44,8016
M1103	Pedrisco	0,12641	m3	128,4286	16,2347
M1135	Pó de pedra	0,28100	m3	109,7258	30,8329
				Custo unitário total de material	**121,9056**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
				Custo total de atividades auxiliares	**0,0000**
				Subtotal	**153,1945**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
M0028	Areia média - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,04052	t	1,8225	0,0738
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,10695	t	1,8225	0,1949
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,19934	t	1,8225	0,3633
M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³	**5914363**	0,01459	t	25,5551	0,3728
M1103	Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,18962	t	1,8225	0,3456
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	**5914647**	0,4215	t	1,8225	0,7682
					Custo unitário total de tempo fixo	**2,1187**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 155,31**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO. APENAS A MÃO DE OBRA CONSIDERAMOS A DO SINAPI - JANEIRO/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

Leis Sociais: 110,08%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	99,6000	t		
5914649M	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000	0,81	0,19	308,3668	89,5133	800,3539
						Custo horário total de equipamentos	800,3539

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
				Custo horário total de mão de obra	0,0000
				Custo horário total de execução	800,3539
				Custo Unitário de execução	**8,0357**
				Custo do FIC	**–**
				Custo do FIT	**–**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					0,0000
				Custo unitário total de material	**0,0000**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
				Custo total de atividades auxiliares	**0,0000**
				Subtotal	**8,0357**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,0000**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 8,04**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

Leis Sociais: 110,08%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	457,1600	t		
5914647M	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000	0,86	0,14	308,3668	89,5133	833,1819
						Custo horário total de equipamentos	833,1819

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
				Custo horário total de mão de obra	0,0000
				Custo horário total de execução	833,1819
				Custo Unitário de execução	**1,8225**
				Custo do FIC	**–**
				Custo do FIT	**–**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					0,0000
				Custo unitário total de material	**0,0000**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
				Custo total de atividades auxiliares	**0,0000**
				Subtotal	**1,8225**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,0000**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 1,82**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

Leis Sociais: 110,08%

Código	Descrição Serviço	Data-base SINAPI	Data-base SICRO	Produção	Unid.	FIC	FIT
		jan/26	out/25	26,1500	t		
5914363	**Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³**						

A - EQUIPAMENTOS

Código	Descrição Equipamento	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdut.	Produtivo	Improdut.	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 Kw	1,0000	1,00	0,00	668,2664	161,0512	668,2664
						Custo horário total de equipamentos	668,2664

B - MÃO DE OBRA

Código	Descrição Mão de Obra	Quant.	Unid.	Custo Horário	Custo Horário Total
				Custo horário total de mão de obra	0,0000
				Custo horário total de execução	668,2664
				Custo Unitário de execução	**25,5551**
				Custo do FIC	**–**
				Custo do FIT	**–**

C - MATERIAL

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					0,0000
				Custo unitário total de material	**0,0000**

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código	Descrição Atividades Auxiliares	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Custo Horário
				Custo total de atividades auxiliares	**0,0000**
				Subtotal	**25,5551**

E - Tempo Fixo

Código	Descrição Material	Cod.	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Horário
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,0000**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Código	Descrição Material	Quant.	Unid.	DMT			Custo Horário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	**R$ 25,56**

OBS: COMPOSIÇÃO DO SICRO.

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Deson. Não

Data-base ANP: jan/26

Mês da Pesquisa: jan/26

ESTUDO COMPARATIVO

Descrição Material	Cidade	Preço Aquisição	Preço Transporte	Pedágio (t)	ICMS (%)	ICMS (Aq+Transp)	BDI	Custo Total
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	Goiânia - GO	R$ 0,00	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 39,92	R$ 26,01	R$ 0,00
	Contagem - MG	R$ 7.638,13	R$ 464,52	R$ 36,17	20%	R$ 2.025,66	R$ 1.238,09	R$ 11.402,57
	Paulínia - SP	R$ 7.638,13	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 2.049,26	R$ 1.252,51	R$ 11.559,32
	Duque de Caxias - RJ	R$ 7.638,13	R$ 686,66	R$ 66,73	22%	R$ 2.348,02	R$ 1.272,03	R$ 12.011,56
	Cuiabá - MT	R$ 0,00	R$ 650,56	R$ 5,74	19%	R$ 152,60	R$ 99,41	R$ 0,00
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 9,67	R$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Goiânia - GO	R$ 3.278,07	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 808,85	R$ 526,90	R$ 4.789,50
	Contagem - MG	R$ 3.114,55	R$ 464,52	R$ 36,17	20%	R$ 894,77	R$ 546,88	R$ 5.056,90
	Paulínia - SP	R$ 3.235,85	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 948,69	R$ 579,84	R$ 5.383,80
	Duque de Caxias - RJ	R$ 3.265,80	R$ 686,66	R$ 66,73	22%	R$ 1.114,80	R$ 603,94	R$ 5.737,92
	Cuiabá - MT	R$ 4.004,41	R$ 650,56	R$ 5,74	19%	R$ 1.091,91	R$ 711,28	R$ 6.463,90
	Brasília - DF	R$ 3.069,52	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 783,20	R$ 478,69	R$ 4.394,71
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	Goiânia - GO	R$ 0,00	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 39,92	R$ 26,01	R$ 0,00
	Uberlândia - MG	R$ 2.582,43	R$ 292,37	R$ 13,41	20%	R$ 718,70	R$ 439,27	R$ 4.046,18
	Paulínia - SP	R$ 2.673,21	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 808,03	R$ 493,87	R$ 4.594,53
	Rio de Janeiro - RJ	R$ 0,00	R$ 712,76	R$ 66,73	22%	R$ 201,03	R$ 108,91	R$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R$ 3.436,83	R$ 372,89	R$ 3,17	19%	R$ 893,64	R$ 582,13	R$ 5.288,66
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 9,67	R$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	Goiânia - GO	R$ 3.385,94	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 834,16	R$ 543,38	R$ 4.939,16
	Contagem - MG	R$ 3.340,77	R$ 464,52	R$ 36,17	20%	R$ 951,32	R$ 581,45	R$ 5.374,24
	Paulínia - SP	R$ 3.130,55	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 922,37	R$ 563,75	R$ 5.236,09
	Duque de Caxias - RJ	R$ 3.393,98	R$ 686,66	R$ 66,73	22%	R$ 1.150,95	R$ 623,52	R$ 5.921,83
	Cuiabá - MT	R$ 4.027,57	R$ 650,56	R$ 5,74	19%	R$ 1.097,34	R$ 714,82	R$ 6.496,03
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 9,67	R$ 0,00
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85	Goiânia - GO	R$ 3.952,49	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 967,05	R$ 629,95	R$ 5.725,17
	Uberlândia - MG	R$ 4.035,60	R$ 292,37	R$ 13,41	20%	R$ 1.081,99	R$ 661,31	R$ 6.084,69
	Paulínia - SP	R$ 3.987,97	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 1.136,72	R$ 694,77	R$ 6.438,88
	Rio de Janeiro - RJ	R$ 0,00	R$ 712,76	R$ 66,73	22%	R$ 201,03	R$ 108,91	R$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R$ 4.876,96	R$ 372,89	R$ 3,17	19%	R$ 1.231,45	R$ 802,18	R$ 7.286,65
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 9,67	R$ 0,00
EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Goiânia - GO	R$ 3.189,92	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 788,18	R$ 513,43	R$ 4.667,20
	Uberlândia - MG	R$ 3.343,70	R$ 292,37	R$ 13,41	20%	R$ 909,02	R$ 555,59	R$ 5.114,09
	Paulínia - SP	R$ 3.438,31	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 999,31	R$ 610,78	R$ 5.667,81
	Rio de Janeiro - RJ	R$ 0,00	R$ 712,76	R$ 66,73	22%	R$ 201,03	R$ 108,91	R$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R$ 3.593,55	R$ 372,89	R$ 3,17	19%	R$ 930,40	R$ 606,07	R$ 5.506,09
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 9,67	R$ 0,00
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Goiânia - GO	R$ 0,00	R$ 170,20	R$ 5,49	19%	R$ 39,92	R$ 26,01	R$ 0,00
	Uberlândia - MG	R$ 1.961,60	R$ 292,37	R$ 13,41	20%	R$ 563,49	R$ 344,41	R$ 3.175,28
	Paulínia - SP	R$ 2.425,78	R$ 558,93	R$ 60,49	20%	R$ 746,18	R$ 456,06	R$ 4.247,44
	Rio de Janeiro - RJ	R$ 0,00	R$ 712,76	R$ 66,73	22%	R$ 201,03	R$ 108,91	R$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R$ 2.480,97	R$ 372,89	R$ 3,17	19%	R$ 669,42	R$ 436,07	R$ 3.962,53
	Brasília - DF	R$ 0,00	R$ 63,30	R$ 0,00	20%	R$ 15,82	R$ 9,67	R$ 0,00

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

RESUMO MATERIAL BETUMINOSO

Data-base ANP: jan/26

Desonerado: Não

Descrição Material	Preço Aquisição	Preço Transporte	Pedágio (t)	Alíquota ICMS	ICMS (Aq.+Transp.)	BDI 15,28%	Custo Total
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	R$ 7.638,13	R$ 464,523	R$ 36,171	20,00%	R$ 2.025,66	R$ 1.238,09	R$ 11.402,57
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	R$ 3.069,52	R$ 63,296	R$ 0,000	20,00%	R$ 783,20	R$ 478,69	R$ 4.394,71
EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	R$ 2.582,43	R$ 292,370	R$ 13,414	20,00%	R$ 718,70	R$ 439,27	R$ 4.046,18
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	R$ 3.385,94	R$ 170,197	R$ 5,486	19,00%	R$ 834,16	R$ 543,38	R$ 4.939,16
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85	R$ 3.952,49	R$ 170,197	R$ 5,486	19,00%	R$ 967,05	R$ 629,95	R$ 5.725,17
EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	R$ 3.189,92	R$ 170,20	R$ 5,486	19,00%	R$ 788,18	R$ 513,43	R$ 4.667,20
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	R$ 1.961,60	R$ 292,37	R$ 13,414	20,00%	R$ 563,49	R$ 344,41	R$ 3.175,28

Obs 1: Estimativas conforme Decisão nº 3751/2014 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Obs 2: As estimativas apresentadas poderão sofrer alteração em seus custo total, uma vez que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis notifica que as informações são baseadas em dados preliminares, portanto sujeitas a reprocessamento por parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 729/2018 (Nota 2, planilha preço-asfalto-uf-2013-2021 - https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos)

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5401	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30

Desonerado: Não ICMS 20,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2084	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	1,000	t	R$ 7.638,13	R$ 7.638,13
	Custos Totais de Materiais				**R$ 7.638,13**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.3	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Contagem - MG / Novacap) DMT DE 730 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 464,52	R$ 464,52
	Custos Totais				**R$ 464,52**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 7.638,13	R$ 464,52	R$ 1.238,09	R$ 36,17	R$ 2.025,66	**R$ 11.402,57**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5402	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70

Desonerado: Não ICMS 20,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2082	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	1,000	t	R$ 3.069,52	R$ 3.069,52
	Custos Totais de Materiais				**R$ 3.069,52**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.11	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Distribuidora Centro-Oeste-DF / Novacap) DMT DE 7,5 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 63,30	R$ 63,30
	Custos Totais				**R$ 63,30**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 3.069,52	R$ 63,30	R$ 478,69	R$ 0,00	R$ 783,20	**R$ 4.394,71**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5403	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C

Desonerado: Não ICMS 20,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2143	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	1,000	t	R$ 2.582,43	R$ 2.582,43
	Custos Totais de Materiais				**R$ 2.582,43**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.7	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Uberlândia-MG / Novacap) DMT DE 420 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 292,37	R$ 292,37
	Custos Totais				**R$ 292,37**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 2.582,43	R$ 292,37	R$ 439,27	R$ 13,41	R$ 718,70	**R$ 4.046,18**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5423	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45

Desonerado: Não ICMS 19,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2946	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	1,000	t	R$ 3.385,94	R$ 3.385,94
	Custos Totais de Materiais				**R$ 3.385,94**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.1	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Goiânia-GO / Novacap) DMT DE 200 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 170,20	R$ 170,20
	Custos Totais				**R$ 170,20**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 3.385,94	R$ 170,20	R$ 543,38	R$ 5,49	R$ 834,16	**R$ 4.939,16**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5782	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85

Desonerado: Não ICMS 19,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2921	CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85	1,000	t	R$ 3.952,49	R$ 3.952,49
	Custos Totais de Materiais				**R$ 3.952,49**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.1	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Goiânia-GO / Novacap) DMT DE 200 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 170,20	R$ 170,20
	Custos Totais				**R$ 170,20**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 3.952,49	R$ 170,20	R$ 629,95	R$ 5,49	R$ 967,05	**R$ 5.725,17**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 12/03/2026

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5779	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E

Desonerado: Não ICMS 19,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2995	EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	1,000	t	R$ 3.189,92	R$ 3.189,92
	Custos Totais de Materiais				**R$ 3.189,92**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.1	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Goiânia-GO / Novacap) DMT DE 200 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 170,20	R$ 170,20
	Custos Totais				**R$ 170,20**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 3.189,92	R$ 170,20	R$ 513,43	R$ 5,49	R$ 788,18	**R$ 4.667,20**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Detalhamento dos Serviços

Data: 12/03/2026

Cod. Serviço	Unidade	ICMS	BDI	Prod. Serviço	Data-base
5780	t	Sim	Sim	1	jan/26

Descrição do Serviço

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Desonerado: Não ICMS 20,00%

MATERIAIS

Código	Descrição do Material	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
2996	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	1,000	t	R$ 1.961,60	R$ 1.961,60
	Custos Totais de Materiais				**R$ 1.961,60**

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Código	Descrição dos Serviços Associados	Quant.	Unidade	Custo Unit.	Custo Material
4167.7	FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Uberlândia-MG / Novacap) DMT DE 420 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO.	1,000	Un	R$ 292,37	R$ 292,37
	Custos Totais				**R$ 292,37**

SUMÁRIO

Custo Direto	Custo Indireto do Serviço	BDI	Pedágio	ICMS	Custo Unitário Final
R$ 1.961,60	R$ 292,37	R$ 344,41	R$ 13,41	R$ 563,49	**R$ 3.175,28**

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CÁLCULO DO TRANSPORTE

Data-base ANP: jan/26
Mês Pesquisa: jan/26
Índice Mês-base:** 270,237
Índice Reajuste: 593,167

Código	Cidade	Origem dos Preços	UF	Distância (km)	Custo Direto*	Valor Reajuste	Valor Transporte
4167.1	Goiânia - GO	Capital do Estado	Goiás	200	R$ 77,54	R$ 92,658	R$ 170,20
4167.2	Cuiabá - MT	Capital do Estado	Mato Grosso	1065	R$ 296,38	R$ 354,175	R$ 650,56
4167.3	Contagem - MG	REGAP	Minas Gerais	730	R$ 211,63	R$ 252,894	R$ 464,52
4167.4	Paulínia - SP	REPLAN	São Paulo	900	R$ 254,64	R$ 304,291	R$ 558,93
4167.5	Duque de Caxias - RJ	REDUC	Rio de Janeiro	1130	R$ 312,83	R$ 373,827	R$ 686,66
4167.6	Goiânia - GO	DISBRAL - Aparecida de GO	Goiás	215	R$ 81,33	R$ 97,193	R$ 178,53
4167.7	Uberlândia - MG	BETUNEL	Minas Gerais	420	R$ 133,20	R$ 159,171	R$ 292,37
4167.8	Paulínia - SP	NTA	São Paulo	905	R$ 255,90	R$ 305,802	R$ 561,71
4167.9	Rio de Janeiro - RJ	BETUNEL	Rio de Janeiro	1177	R$ 324,72	R$ 388,037	R$ 712,76
4167.10	Barra do Garças - MT	ARAPETRO	Mato Grosso	565	R$ 169,88	R$ 203,009	R$ 372,89
4167.11	Brasília - DF	CENTRO-OESTE ASFALTOS	Distrito Federal	7,5	R$ 28,84	R$ 34,459	R$ 63,30

Equação Tarifária

Portaria DNIT Nº 1977 de 25/10/2017

Custo Direto* = 26,939 + (0,253 x Dist.)

Equação de Reajuste**

Instrução de Serviço nº 03/2017, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 092, de 16 de Maio de 2017

Notas:

* Rodovia com pavimento asfáltico

** Equação tarifária - Data-base: jul/2014

Obs.: Distâncias das Refinarias, Bases de Distribuição ou Capital do Estado à Novacap

Nota: Os valores referentes aos pedágios foram obtidos dos sites: qualp (https://qualp.com.br//) e rotas brasil (http://rotasbrasil.com.br/)