
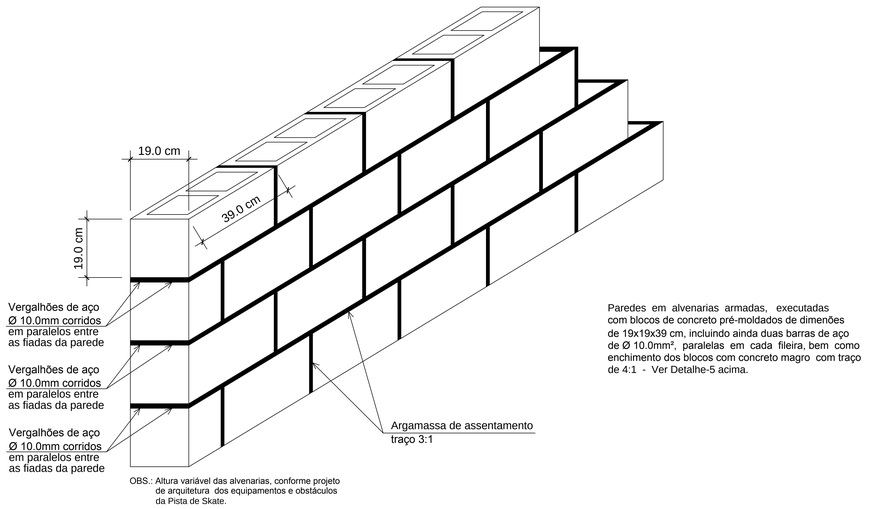



Paredes em alvenarias armadas, executadas com blocos de concreto pré-moldados de dimenões de 19x19x39 cm, incluindo ainda duas barras de aço de Ø 10.0mm², paralelas em cada fileira, bem como enchimento dos blocos com concreto magro com traço de 4:1 - Ver Detalhe-5 acima.

OBS.: Altura variável das alvenarias, conforme projeto de arquitetura dos equipamentos e obstáculos da Pista de Skate.


Sem Escala

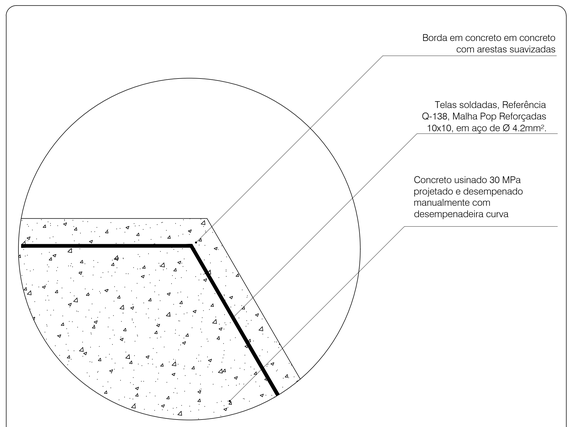


DETALHE 04 - BORDA TIPO LIP

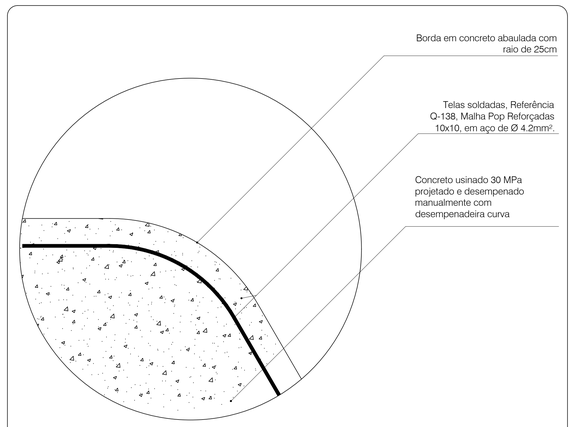

DETALHE 03 - BORDA ABAULADA

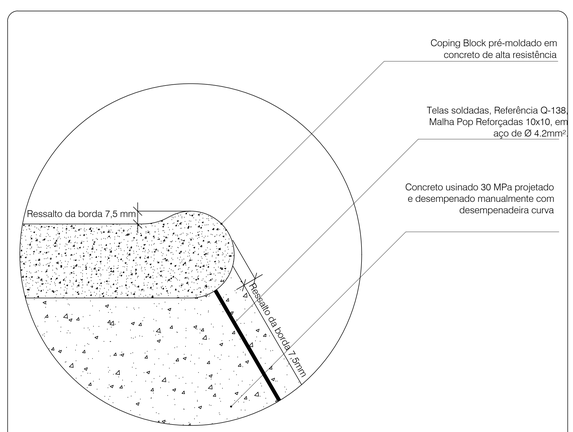

DETALHE 02 - BORDA EM COPING BLOCK

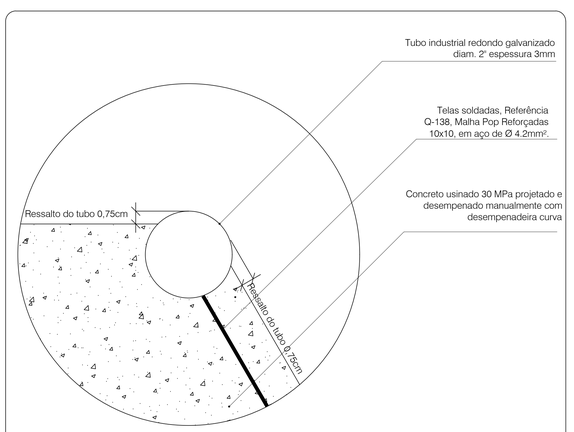

DETALHE - 01 BORDA EM TUBO GALVANIZADO

NOTAS:

Paredes em alvenarias armadas, executadas com blocos de concreto pré-moldados de dimenões de 19x19x39 cm, incluindo ainda duas barras de aço de Ø 10.0mm², paralelas em cada fileira, bem como enchimento dos blocos com concreto magro com traço de 4:1 - Ver Detalhe-5 acima.

Deverá ser utilizadas Telas soldadas, Referência Q-138, Malha Pop Reforçadas 10x10, em aço de Ø 4.2mm².

Concreto usinado 30 MPa projetado e desempenado manualmente com desempenadeira curva

A tela deverá estar encoberta a 2,5cm de profundidade do concreto usinado

SKATEPARK OCTOGONAL

ESTRUTURAL

RA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL - BRASÍLIA DF

AUTOR DO PROJETO: JOSMAR FERNANDES ENGENHEIRO CREA 22785/D-DF	CORTES DD - EE FF - ESTRUTURAL	ESCALA: INDICADA FOLHA: 04/04