
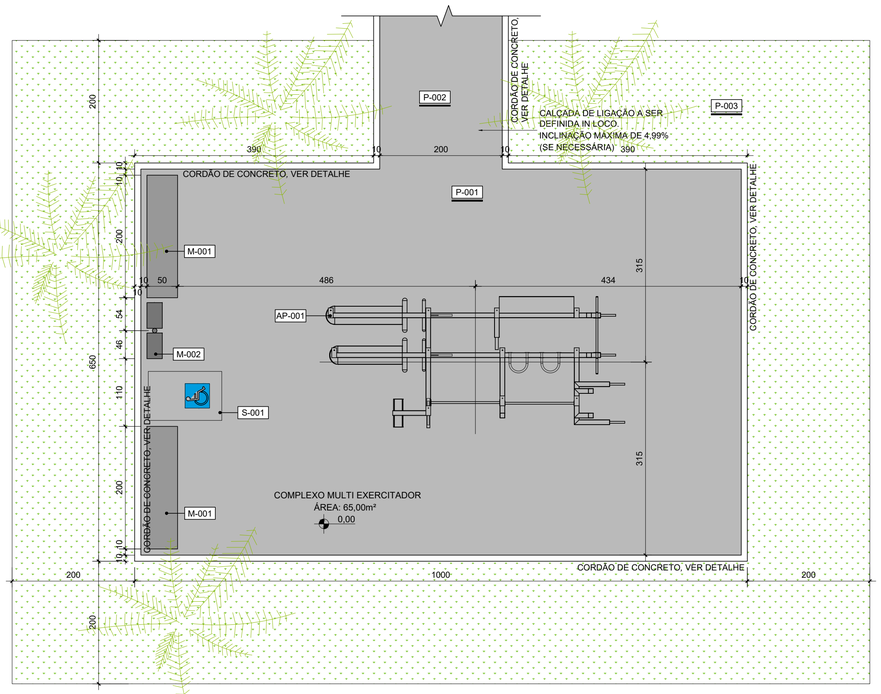


PLANTA BAIXA - COMPLEXO MULTI EXERCITADOR
ESC. 1/50

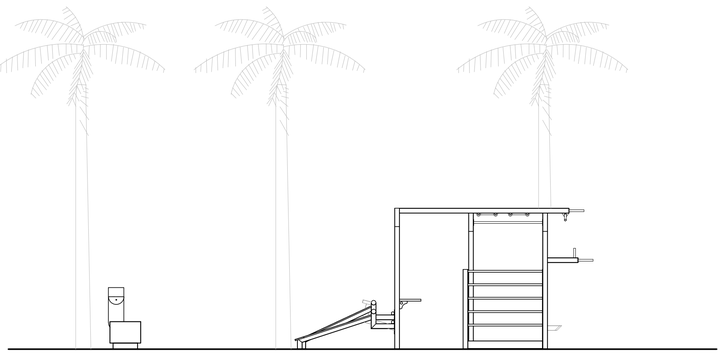

VISTA ESQUEMÁTICA - COMPLEXO MULTI EXERCITADOR
ESC. 1/50

ESPECIFICAÇÃO PISOS

Cod	Descrição
P-001	BASE EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO
P-002	CALÇADA EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO
P-003	GRAMA ESMERALDA

ESPECIFICAÇÃO MOBILIÁRIOS

Cod	Descrição
AP-001	MULTI EXERCITADOR - ESTAÇÃO SAÚDE - Fab. ZATI BRASIL OU EQUIVALENTE
M-001	BANCO EM CONCRETO (VER DETALHE) - 2 UNIDADES
M-002	LIXEIRA PADRÃO SEGETH (VER DETALHE)
S-001	SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA P.C.R. NO PISO, CONFORME NBR 9050/2015

NOTAS

- A PRANCHA ARQ 001 SERÁ DESTINA A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO E DEMAIS INFORMATIVOS SOBRE O LOTE A SER IMPLANTADO O PROJETO PADRÃO.

- DEVERÁ SER EXECUTADA CALÇADA DE LIGAÇÃO DE 200cm DA CALÇADA DA ACADEMIA ÀS CALÇADAS EXISTENTES.

- A LOCAÇÃO DA CALÇADA DE LIGAÇÃO DEVERÁ SER DEFINIDA "IN LOCO" PELO FISCAL DA OBRA, QUE POSTERIORMENTE DEVERAR AFERIR E SERÁ PAGA CONFORME MEDIÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO.

- TODAS AS CALÇADAS SERÃO EM CONCRETO Fck = 15Mpa DESEMPENADO ÁSPERO, EM QUADROS DE NO MÁXIMO 200x200cm, JUNTA SECA, SOBRE LASTRO DE BRITA 1.

- DEVERÁ SER PREVISTA INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 4,99%. CONFORME NBR9050, ACIMA DESSAS INCLINAÇÕES SÃO NECESSÁRIOS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO.


- DEVERÁ SER PREVISTO ESPAÇO PARA P.C.R. NO PISO COM MÓDULO DE REFÊRENCIA DE 80x120cm COM PINTURA DE BORRACHA CLORADA AZUL - NBR9050. (S-001)

- AS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS E DE SUAS PARTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA E DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA.

- DEVERÁ SER PREVISTA UMA FAIXA DE GRAMA AO REDOR DE TODA A BASE DE, NO MÍNIMO 200cm DE LARGURA.


- AS VISTAS ESQUEMÁTICAS AQUI APRESENTADAS SÃO APENAS EXEMPLIFICATIVAS.

- AS ESPECIFICAÇÕES DOS CHUMBADORES SERÃO DE RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES

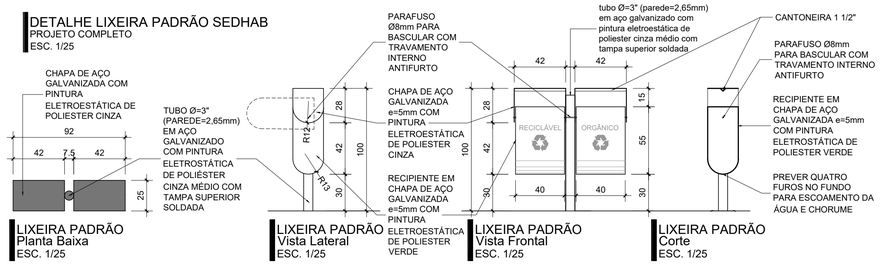

DETALHE LIXEIRA PADRÃO SEDHAB
PROJETO COMPLETO
ESC. 1/25


LIXEIRA PADRÃO Planta Baixa — ESC. 1/25
LIXEIRA PADRÃO Vista Lateral — ESC. 1/25
LIXEIRA PADRÃO Vista Frontal — ESC. 1/25
LIXEIRA PADRÃO Corte — ESC. 1/25

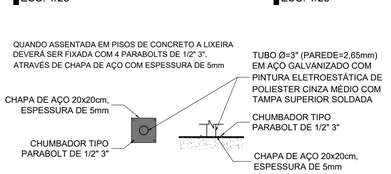

NOTAS - LIXEIRA
- DETALHAMENTO DO MODELO PADRÃO SEGUNDO PORTARIA 29 DE 06 DE OUTUBRO DE 2013 - SEDHAB (ATUAL SEDUH)


ESPECIFICAÇÕES
- AÇO GALVANIZADO
- PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER:
ESTRUTURA CINZA MÉDIO - REF. INTERPON - JL 027 (OU SIMILAR)
COLETORES: VERDE - REF. INTERPON - EK 002 (OU SIMILAR)

OBS: A BASE DEVERÁ TER 1% DE INCLINAÇÃO PARA UM DOS LADOS NO INTUITO DE EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA SOBRE A MESMA




DETALHE CORDÃO DE CONCRETO EM TORNO DA BASE
CORTE ESQUEMÁTICO
ESC. 1/20

R03	R03-MODIFICAÇÃO	R03-DATA	R03-DES.	R03-RESP.
R02	ADEQUAÇÕES SOLICITADAS PELO NPO	18/06/2019	RAFAELA	RAFAELA
R01	INCLUSAO DE GRAMA E ATUALIZAÇÃO DE PADRÃO	31/05/2019	RAFAELA	RAFAELA
R00	VERSÃO INICIAL	26/10/2016	RAFAELA	RAFAELA
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL




DETALHE BANCO EM CONCRETO
Planta Baixa
ESC. 1/25




DETALHE BANCO EM CONCRETO
Vista Lateral
ESC. 1/25




DETALHE BANCO EM CONCRETO
Vista Frontal
ESC. 1/25

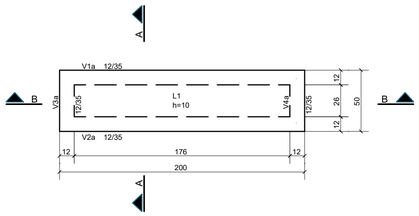


DET. BANCO EM CONCRETO
Forma do banco - Vista superior
ESC. 1/25




DET. BANCO EM CONCRETO
Forma do banco - Corte A-A
ESC. 1/25



DET. BANCO EM CONCRETO
Forma do banco - Corte B-B
ESC. 1/25



DET. BANCO EM CONCRETO
Armação da laje do topo do banco
ESC. 1/25




DET. BANCO EM CONCRETO
Armação da laje - Corte A-A
ESC. 1/25


	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)
Laje do Banco	1	5	3	205
	2	5	15	55
	3	8	4	182
	4	5	13	123

RESUMO ACO CA 50-60				
ACO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)	
60A	5	30	5	
50A	8	7	3	
Peso Total	60A =		5 kg	
Peso Total	50A =		3 kg	


V1=V2 12/35
ESC. 1/25




Corte A



V3=V4 12/35
ESC. 1/25



Corte A



	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)
V1 a V4	5	8	4	221
	6	8	4	231
	7	5	32	85
	8	8	4	71
	9	8	4	81

RESUMO ACO CA 50-60				
ACO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)	
60A	5	27	4	
50A	8	24	10	
Peso Total	60A =		4 kg	
Peso Total	50A =		10 kg	

SETOR:	----
ENDEREÇO:	----
PROPRIETÁRIO:	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP
AUTOR DO PROJETO:	RAFAELA A. S. ANTUNES — RRT/ART: ----
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP

AUTORES DO PROJETO: RAFAELA A. S. ANTUNES — CAU/CREA: 52630-4

RESP. TÉCNICO: — CAU/CREA:

RA

OUTROS

RA

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO:	PROJETO PADRÃO
DESTINAÇÃO:	EQUIPAMENTO PÚBLICO COMUNITÁRIO DE LAZER
NOME DO PROJETO:	COMPLEXO MULTI EXERCITADOR
DESCRIÇÃO, CONTEÚDO:	PLANTAS, VISTA E DETALHAMENTOS
Nº DO PROJETO:	PROJ-DE-012-PP
DATA DE EMISSÃO:	26/10/2016
ESCALA:	INDICADA
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO:	PROJ-DE-012-PP-ARQ-PE-002-PLA-GER-R02
SIGLA / NÚMERO / REVISÃO	ARQ 002 REV. 02

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

A1 - 841 x 594mm