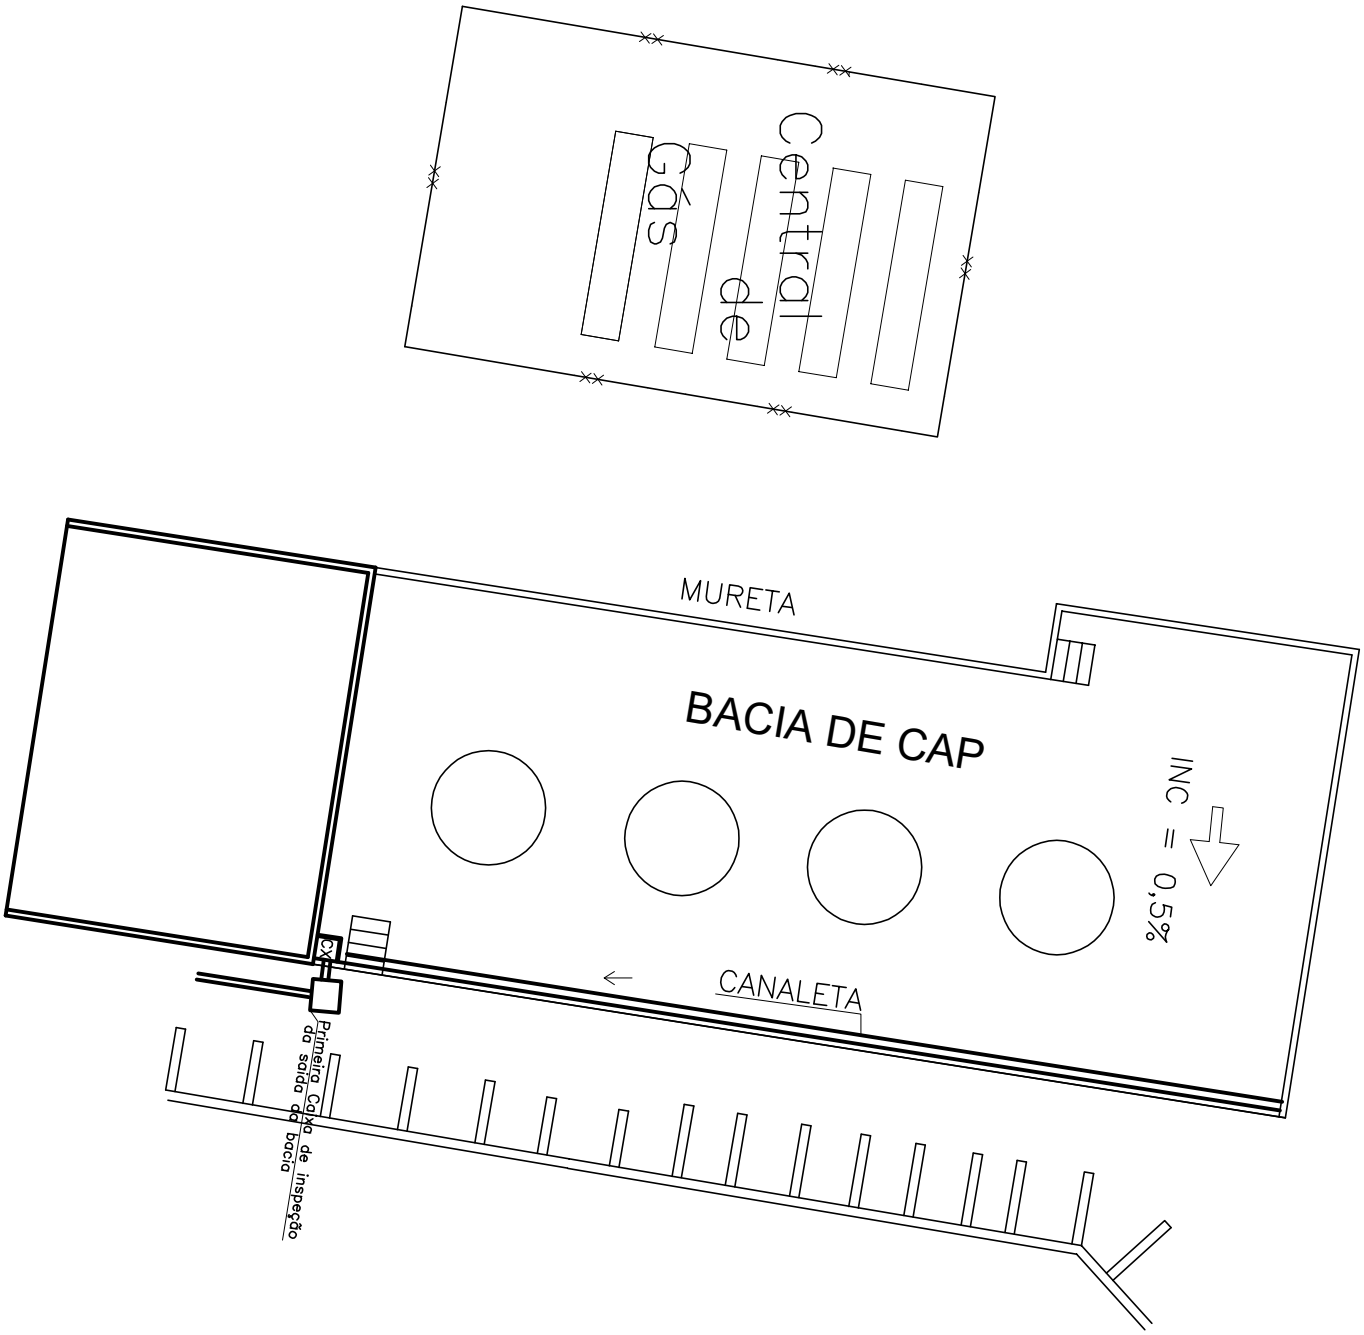

Central de Gás
MURETA
BACIA DE CAP
INC = 0,5%
CANALETA
Primeira Caixa de inspeção da saída da bacia

INC = 0,5%
BACIA DE EMULSÃO
CANALETA
cx
Primeira Caixa de inspeção da saída da bacia
Entrada de bombeiros

Memória de cálculo do volume de demolição do piso das bacias de contenção:

- **Cálculo do volume de demolição da bacia de CAP:**

V1 = [(14,53 – 1,70) x 30.80 + (9,64 x 1,70) – 4 x 9,79] x 0,05

V1 = 18,62 m^3

- **Cálculo do volume de demolição da bacia de emulsão e imprimante:**

V2 = [(12,89 x 30,76) – (9,79 x 4)] x 0,03

V2 = 10,72 m^3

- **Volume total demolido:**

Vt = V1 + V2

Vt = 29,34 m^3

Observação: não foi considerado empolamento.