

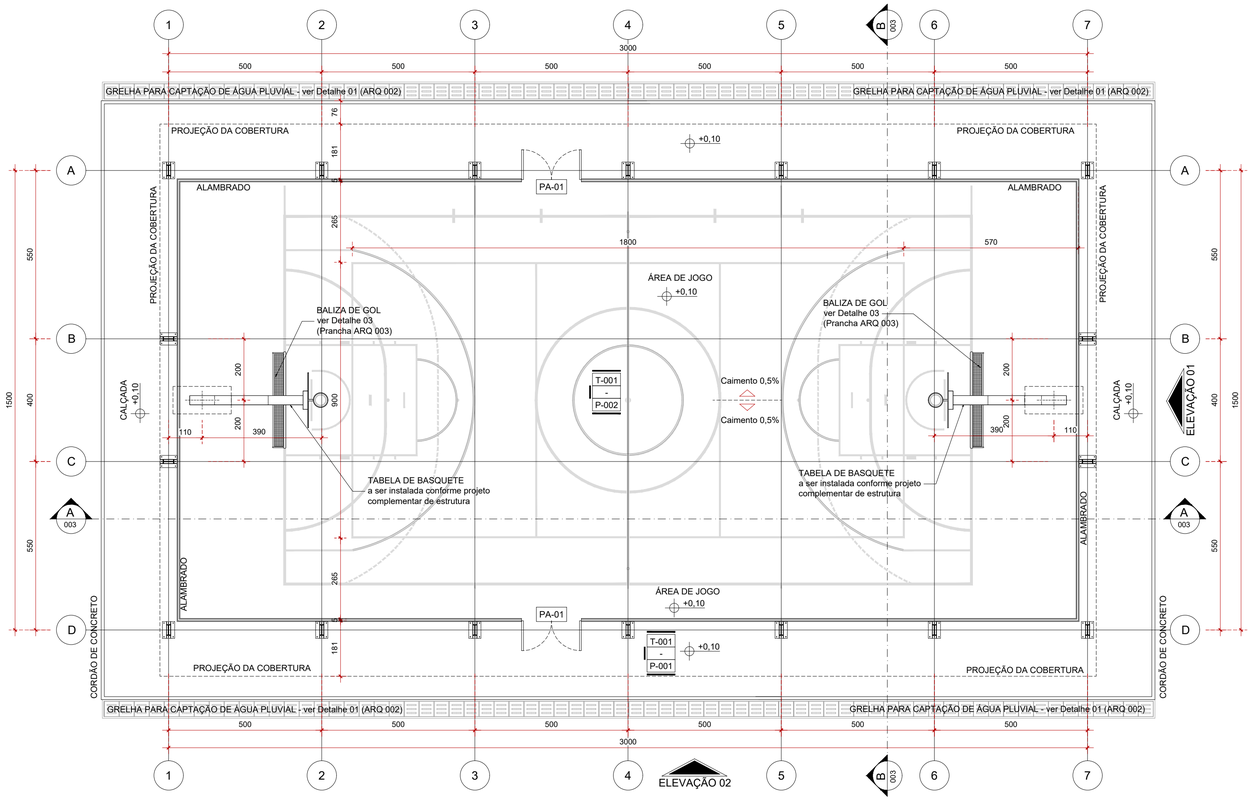


PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESC. 1/100

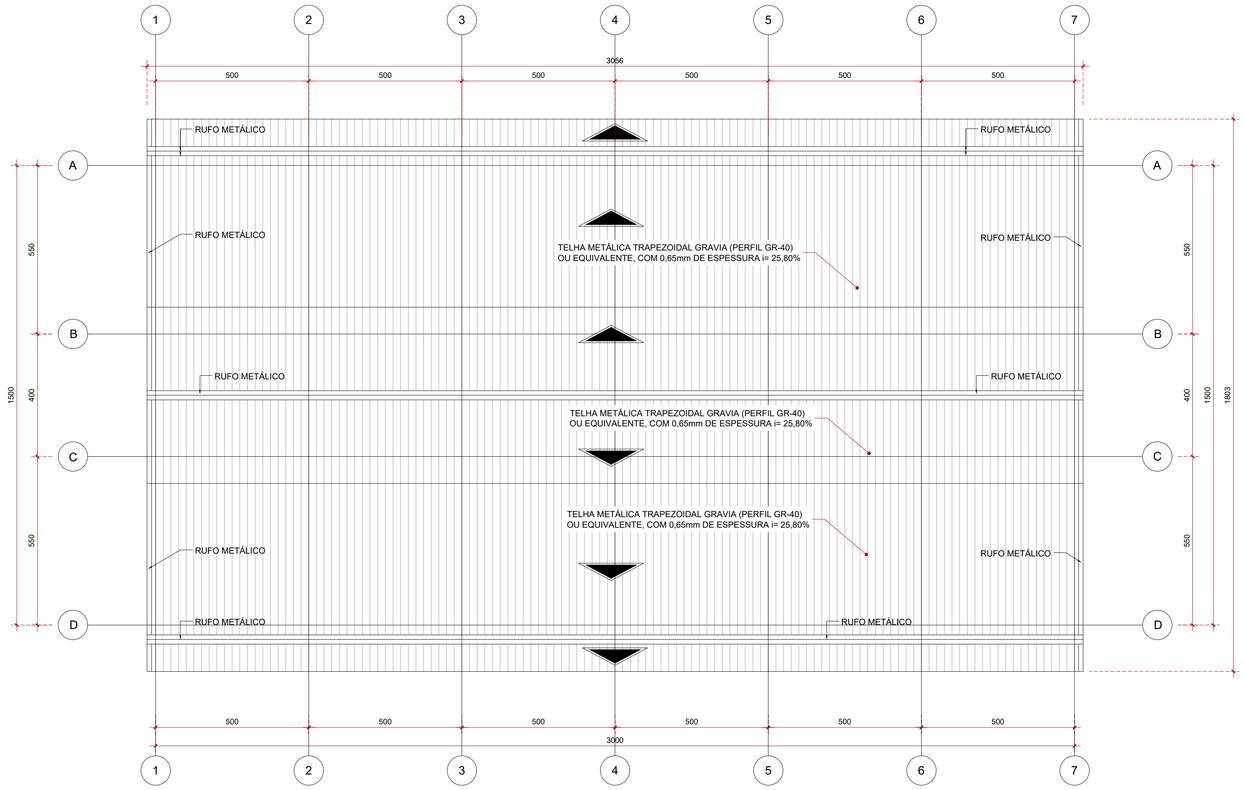

PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1/100

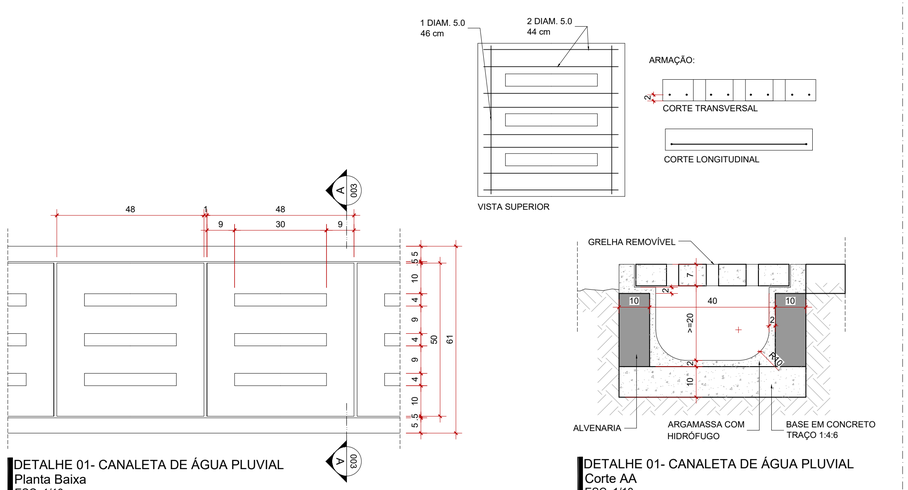

DETALHE 01- CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL
Planta Baixa
ESC. 1/10

DETALHE 01- CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL
Corte AA
ESC. 1/10
- O CAIMENTO MÍNIMO DAS CANALETAS SERÁ DE 1%;

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
R02	-	-	-	-
R01	COMPATIBILIZAÇÃO E INCLUSÃO PLANTA DEMOLIR, CONSTRUIR E CONSERVAR	04/10/2019	EDUARDO	EDUARDO
R00	EMISSÃO INCIAL	13/09/2017	EDUARDO	EDUARDO

SETOR:	CEILÂNDIA-DF
ENDEREÇO:	QNQ 01, ÁREA ESPECIAL, SETOR Q, CEILÂNDIA NORTE
PROPRIETÁRIO:	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJETO:	EDUARDO GRIGOL RRT/ART: 6178039
RESP. TÉCNICO:	- RRT/ART: -

PROPRIETÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
AUTORES DO PROJETO:	EDUARDO GRIGOL CAU/CREA: 145400-5
RESP. TÉCNICO:	- CAU/CREA: -

QUADRO DE ESQUADRIAS PORTAS

Cod	Tipo	Qt.	Folhas	Larg.	Alt.
PA-01	PORTÃO DE ALAMBRADO - de abrir, 2 folhas - 1,95 x 0,85 metros - EM TUBO DE AÇO, FECHAMENTO COM TELA	02	02	1,95	0,85

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Cod	Descrição
P-001	PISO EM CONCRETO, MOLDADO "IN LOCO", COM 8 cm DE ESPESSURA.
P-002	PISO EM CONCRETO POLIDO, PINTADO COM TINTA DE BASE ACRÍLICA NA COR AZUL COM APLICAÇÃO DE LINHAS DEMARCATÓRIAS PARA QUADRAS DE ESPORTES.
T-001	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 40, COM 0,65mm DE ESPESSURA.

NOTAS

1- A IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES SERÁ ELABORADA ESPECIFICAMENTE PARA CADA UNIDADE DE ENSINO, QUANDO DEVERÃO SER AVALIADAS AS CONDIÇÕES LOCAIS, TAIS COMO: DESNÍVEIS DO TERRENO E A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE APOIO PARA A QUADRA (CANALETAS DE ÁGUA PLUVIAL, BANCOS DE CONCRETO, SANITÁRIOS, BEBEDOUROS E ETC).

2- PARA DETALHES E ESPECIFICAÇÕES DA ESTRUTURA METÁLICA CONSULTAR O PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA E O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

3- OS ALAMBRADOS TERÃO A ESTRUTURA E AS TELAS PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO-BRILHO NA COR VERDE.

4- OS EQUIPAMENTOS TAIS COMO BALIZA DO GOL, REDE DE VOLEI E TABELA DE BASQUETE DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA E PINTADOS COM TINTA À BASE DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO.

5- A QUADRA DEVERÁ SER EXECUTADA EM ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA COM TINTA ANTICORROSIVA.

RA

OUTROS

RA

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO:	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
DESTINAÇÃO:	EQUIPAMENTO ESPORTIVO
NOME DO PROJETO:	RECONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA CLASSE 62
DESCRIÇÃO, CONTEÚDO:	PLANTA PAVIMENTO TÉRREO E COBERTURA

Nº DO PROJETO:	DATA DE EMISSÃO:	ESCALA:	NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO:
PROJ-DE-080-17	13/09/2017	INDICADA	PROJ-DE-080-17-ARQ-PE-002-TER-COB-R01

SIGLA / NÚMERO / REVISÃO: ARQ 002 REV.01

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

A1 - 841 x 594mm