

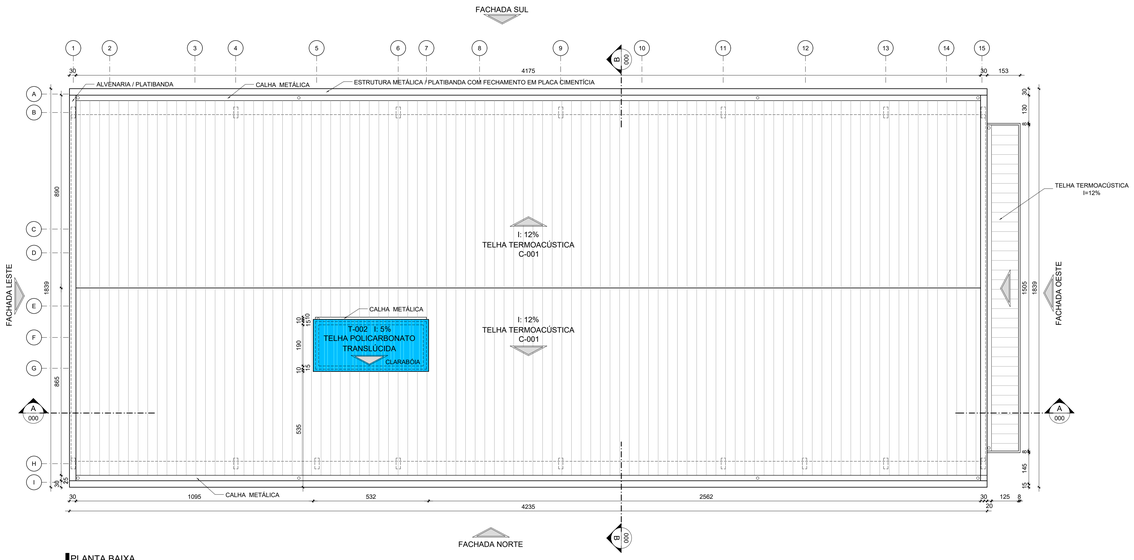


PLANTA BAIXA
Eixos Estruturais
ESC. 1/100

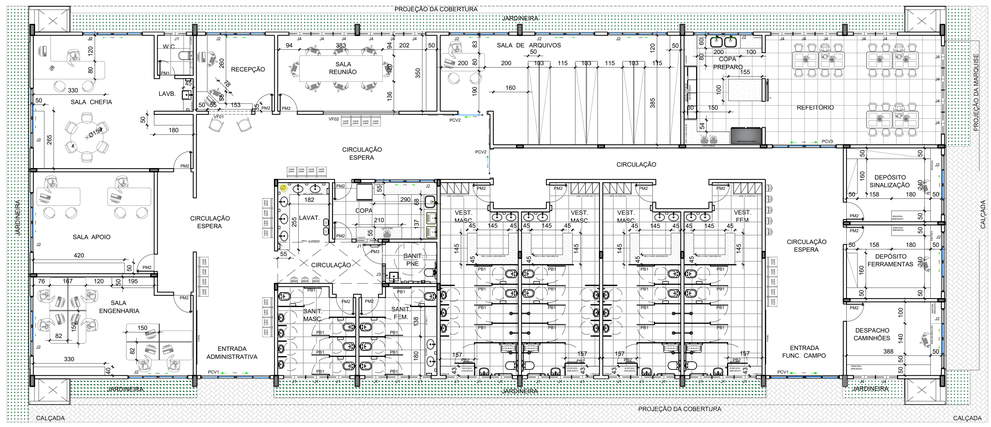


PLANTA LAYOUT
Mobiliário/Espaço
ESC. 1/100

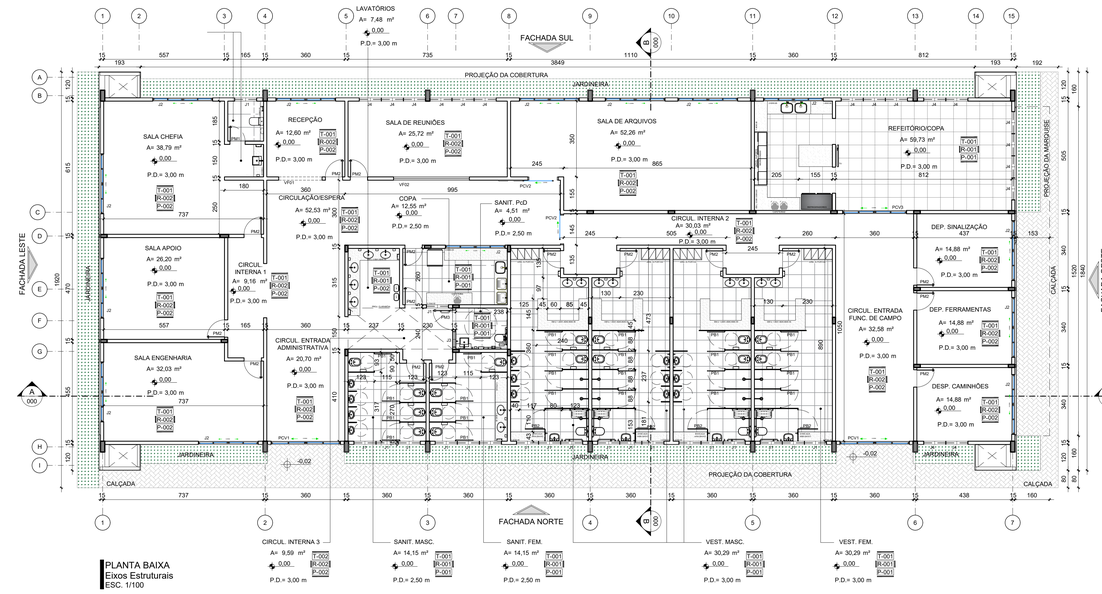

PLANTA BAIXA
Eixos Estruturais
ESC. 1/100

EDIF. DIOD
Corte AA
ESC. 1/100

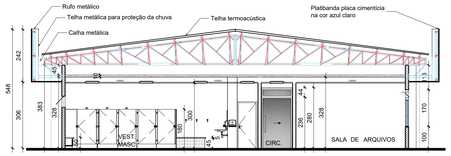

EDIF. DIOD
Corte BB
ESC. 1/100

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	
COD-PISO	PISO + DESCRIÇÃO
P-001	REVESTIMENTO PORCELANATO BOLD 60x60 HD SENSITIVE ACETINADO FENDI – ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO APROVADO COM RODAPÉ NO MESMO MATERIAL
P-002	GRANILITE POLIDO COM RODAPÉ DO MESMO MATERIAL - COR CINZA CLARO
SO-001	SOLEIRA EM GRANITO 2" cm - CINZA ANDORINHA COM BORDAS ABAULADAS POLIDAS (LIN .85x 15cm) x 4
COD-REV	PAREDE + DESCRIÇÃO
R-001	REVESTIMENTO PORCELANATO BOLD 60x60 HD SENSITIVE ACETINADO FENDI – ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO APROVADO
R-002	PINTURA ACRÍLICA TOTAL FOSCO AVELUDADA LIMPEZA TOTAL - COR BRANCO - FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO
R-003	PINTURA ACRÍLICA TOTAL FOSCO AVELUDADA LIMPEZA TOTAL - COR AZUL FRANÇA - COD. RM056 - FAB. SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO
R-004	PLACA CIMENTÍCIA PINTADA
COD-TETO	TETO - DESCRIÇÃO
T-001	FORRO DE GESSO ACARTONADO - LISO, 12,5mm
T-002	CLARABÓIA COM FECHAMENTOS LATERAIS EM VENEZIANA METÁLICA E COBERTURA DO VÃO EM TELHA DE POLICARBONATO
C-001	TELHA SANDUÍCHE TRAPEZOIDAL 50mm ISOTELHA - FAB. ISOESTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

QUADRO DE ESQUADRIAS						
CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	DECRIÇÃO	QUANT.
PM 1	0.70	2.10	0.00	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVEST. COM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA	01
PM 2	0.80	2.10	0.00	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVEST. COM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA	16
PM 3	0.90	2.10	0.00	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, REVEST. COM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA COM BARRA DE APOIO - Lima CONFORTO - AÇO INOX ESCOVADO - Dim. 40cm - Cod.2310.C.040. ESC - Fab. DECA ou EQUIVALENTE OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	01
PB 1	0.80	1.60	020	01 FOLHA - DE ABRIR - COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, INCLUINDO FECHADURA LIVRE/OCUPADO SOPRANO CROMADO E TRÊS DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS PARA BOX CROMADA.	23
PB 2	0.90	1.60	0.20	01 FOLHA - DE ABRIR - COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM BARRA DE APOIO. ESC - Fab. DECA ou EQUIVALENTE OU EQUIVALENTES TÉCNICOS, TRÊS DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS PARA BOX CROMADA.	04
PCV 1	3.20	2.80	0.00	04 FOLHAS - 02 FIXAS - DE CORRER - METÁLICA, COM DIVISÃO E BANDEIRA, COM VIDRO LAMINADO 6+4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	02
PCV 2	1.40	2.80	1.30 vão	01 FOLHA - DE CORRER - ESQUERO METÁLICO, COM DIVISÃO E BANDEIRA, COM VIDRO LAMINADO 6+4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	02
PCV 3	2.95	2.80	0.00	04 FOLHAS - 02 FIXAS - DE CORRER - METÁLICA, COM DIVISÃO E BANDEIRA, COM VIDRO LAMINADO 6+4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	01
J 1	1.00	0.50	1.90	ESQUADRIA MAXIM AR 50X100cm, ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO FUMÊ - tipo pele de vidro. 2 FOLHAS	20
J 2	2.76	1.70	1.00	04 FOLHAS - 02 FIXAS - DE CORRER - METÁLICA, COM DIVISÃO E BANDEIRA, COM VIDRO LAMINADO 6+4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	14
J 3	0.70	0.50	1.90	ESQUADRIA MAXIM AR, ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO FUMÊ - tipo pele de vidro. 2 FOLHAS	01
J 4	1.00	1.00	1.10	ESQUADRIA MAXIM AR, ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO FUMÊ - tipo pele de vidro. 2 FOLHAS	17
VF 01	2.00	1.35	0.95	ESQUADRIA METÁLICA, TIPO VISOR INTEIRO, VIDRO FIXO, LAMINADO 6+4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA (15cm - VÃO PARA ATENDIMENTO NO BALCÃO)	01
VF 02	3.50	1.70	1.00	ESQUADRIA METÁLICA, TIPO VISOR INTEIRO, COM VIDRO FIXO, LAMINADO 6+4mm E PINTURA ANTICORROSIVA NA COR CINZA	01

ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
COD-PISO	PISO + DESCRIÇÃO
A-001	BARRA DE APOIO - Linha CONFORTO - AÇO INOX ESCOVADO - Dim. 40cm - Cod.2310.C.040.ESC - Fab. DECA ou EQUIVALENTE
A-002	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS CONFORME NBR 9050/20
A-003	BARRA DE APOIO - Linha CONFORTO - AÇO INOX ESCOVADO - Dim. 80cm - Cod.2310.C.080.ESC - Fab. DECA ou EQUIVALENTE
H-003	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - Linha WHITE - Cod 99.1011 - Fab. COLUMBUS OU EQUIVALENTE
H-006	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO - Linha WHITE - Cod.99.1020 - Fab. COLUMBUS CLARK OU EQUIVALENTE
H-008	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - REFIL DE 800ml - Linha WHITE - Cod. 99.1002 - Fab. COLUMBUS OU EQUIVALENTE
H-021	ESPELHO CRISTAL 4 mm - COLADO SOBRE CERÂMICA - Medidas conforme projeto
L-017	CUBA DE EMBUTIR OVAL - Cor BRANCO - Cod.L37 - Fab.DECA OU EQUIVALENTE
L-020	CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA - Cor BRANCO - Cod.L62C - Fab.DECA OU EQUIVALENTE
L-030	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA DM 455x355mm LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO GELO COD. L510.17 REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
L-046	TANQUE DE ENCAIXE EM INOX - Acab. ACETINADO - Cod.94400107 - Fab.TRAMONTINA OU EQUIVALENTE
L-047	CUBA PARA COZINHA - MAXI CUBA 50 BS - Linha PRIME - Acab. ALTO BRILHO - Cod.94025200 - Fab.TRAMONTINA OU EQUIVALENTE
M-004	TORNEIRA INOX P/ LAVATÓRIO DE MESA - Fech. AUTOMÁTICO - Acab. CROMADO - Cód. 1172C.LNK - Fab. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M-008	TORNEIRA INOX P/ LAVATÓRIO DE MESA ANTIVANDALISMO - Fech. AUTOMÁTICO - Acab. CROMADO - Cod. 1180-BIO - Fab. FABRIMAR OU EQUIV.
M-016	TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE BICA MÓVEL DUNA CLASSICA - Acab. CROMADO - Cod. 1168.C64 - Fab. DECA OU EQUIVALENTE
M-017	TORNEIRA COM AREJADOR PARA JARDIM E TANQUE STANDARD - Acab. CROMADO - Cod. 1154.C39 - Fab. DECA OU EQUIVALENTE
M-024	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO GATILHO - INSTALAÇÃO 40cm DO PISO ACABADO - Acab. CROMADO - LINHA ASPEN - Cod.1984C39 ACT - Fab. DECA OU EQUIVALENTE
M-027	ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVÁGUA - Acab. CROMADO - Cód. 00572706 - Fab. DOCOL OU EQUIVALENTE
M-028	ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA BENEFIT- Acab. CROMADO - Cód. 00189606 - Fab. DOCOL OU EQUIVALENTE
V-023	BACIA COM CAIXA ACOPLADA - Linha PIANO - Cor BRANCO GELO - Cod.P.030 - Fab. DECA OU EQUIVALENTE + ASSENTO EM POLIESTER - Cor BRANCO GELO - Cod.APSB.17 - Fab. DECA OU EQUIVALENTE
V-026	BACIA CONVENCIONAL - Linha VOGUE PLUS - Cor BRANCO GELO - Cod.P5.17 - Fab. DECA OU EQUIVALENTE + ASSENTO EM POLIESTER - Cor BRANCO GELO - Cod.APSI - Fab. DECA OU EQUIVALENTE
V-039	BACIA CONVENCIONAL - Linha VOGUE PLUS - Cor BRANCO GELO - Cod.P510.17 - Fab. DECA OU EQUIVALENTE + ASSENTO EM POLIESTER - Cor BRANCO GELO - Cod.APSI - Fab. DECA OU EQUIVALENTE. (PcD)
V-043	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO (COR BRANCO GELO - Cod.M711 - Fab.DECA OU EQUIVALENTE
CH-01	CHUVEIROS ELÉTRICOS DE 3200W (127 ou 220 Volts), DA LINHA BLINDUCHA, COM RESISTÊNCIA BLINDADA, DA MARCA LORENZETTI OU EQUIVALENTE TÉCNICO
BC-01	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, LINHA CONFORTO DA EDIMETAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ATENDENDO A NBR9050/2020 DA ABNT.
BC-02	BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=30CM, COM ACABAMENTO POLIDO, CONFORME MEDIDAS EM PROJETO
BC-03	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO POLIDO. E MEDIDAS VARIADAS CONFORME EM PROJETO.
DV	AS DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS, SERÃO EM GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO POLIDO ESPESSURA DE 30 MM, CONFORME MEDIDAS EM PROJETO (01/02/03 E 04)
LX-01	LIXEIRA PAPELEIRA COM SUPORTE DE PAREDE, TAMPA FIXA E FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA - 50 LITROS. FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP). DIMENSÕES: (AxLxP - 1105x425x36m) REF.: 82CP.0051 - FAB.: BELOSH OU EQUIVALENTE.

N

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS; NÍVEIS EM METROS.
2. ANTES DE QUALQUER PROCESSO DE FABRICAÇÃO CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADES NA OBRA;
3. O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E DEMAIS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL, - CIRCULAR 133/2006 - SUCAR, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS;
4. TODO O PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, QUE TRATA DA ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, ATENDENDO AO DECRETO 19.915.98, ART 136;
5. TODAS AS RAMPAS E ESCADAS (QUE FOREM OBJETO DE REFORMA) TERÃO PISO ANTIDERRAPANTE E DEGRAUS BALANCEADOS RESPEITANDO A FÓRMULA DE BLONDEL, OS CORRIMÃOS TERÃO RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 900 N E GUARDA-CORPOS DE 1200 Pa. (FECHAMENTOS) E 730 N/m (HORIZONTAL);
6. CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS, SANITÁRIOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COPAS 0,015cm. ABAIXO DO PISO EXTERNO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO;
7. PORTAS E JANELAS: TODAS AS MEDIDAS FINAIS DE MARCO/FOLHA/VIDROS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO, SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS VER EM PLANTAS; BONECAS NÃO COTADAS SERÃO DE 10cm;
8. OS PRODUTOS COM INDICAÇÃO DE FABRICANTES ESPECIFICADOS, REFEREM-SE A PARÂMETROS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, DURABILIDADE E PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS FABRICANTES, DESDE QUE POSSUAM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA;
9. AS SOLEIRAS DOS BANHEIROS DEVERÃO TER INCLINAÇÃO DE 1:2 (50%), CONFORME DETALHE;
10. DEVERÁ SER PREVISTA INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 4,99%. CONFORME NBR9050, ACIMA DESSAS INCLINAÇÕES SÃO NECESSÁRIOS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO.
11. DEVERÁ SER PREVISTO ESPAÇO PARA P.C.R. NO PISO COM MÓDULO DE REFÊRENCIA DE 80x120cm COM PINTURA DE BORRACHA CLORADA AZUL - NBR9050. (SI-001)

QUADRO DE ÁREAS POR AMBIENTE

AMBIENTE	ÁREA EM M²
RECEPÇÃO	12,60 m²
CIRCULAÇÃO ENTRADA ADMINISTRATIVA	20,70 m²
CIRCULAÇÃO ENTRADA SERVIÇO CAMPO	32,58 m²
CIRCULAÇÃO/ESPERA	52,53 m²
CIRCULAÇÃO INTERNA 1	9,16 m²
CIRCULAÇÃO INTERNA 2	30,03 m²
CIRCULAÇÃO INTERNA 3	9,59 m²
SALA ENGENHARIA	32,03 m²
SALA DE APOIO	26,20 m²
SALA CHEFIA	38,79 m²
LAVABO CHEFIA	5,75 m²
SALA DE REUNIÕES	25,72 m²
SALA DE ARQUIVOS	52,26 m²
REFEITÓRIO/COPA	59,73 m²
VESTIÁRIO 01	30,29 m²
VESTIÁRIO 02	30,29 m²
VESTIÁRIO 03	30,29 m²
VESTIÁRIO 04	30,29 m²
COPA/DML	12,55 m²
LAVATÓRIOS	7,48 m²
SANITÁRIO FEMININO	14,15 m²
SANITÁRIO MASCULINO	14,15 m²
SANITÁRIO PNE	4,51 m²
DEPÓSITO SINALIZAÇÃO	14,88 m²
DEPÓSITO FERRAMENTAS	14,88 m²
DESPACHO CAMINHÃO	14,88 m²
TOTAL ÁREA DA EDIFICAÇÃO	675,20 m²
TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA	778,98 m²
TOTAL ÁREA IMPLANTADA	856,87 m²

R03				
R02				
R01				
R00	ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO- INICIAL	25/03/2022	RUANITA	RUANITA
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL

SETOR:	BRASÍLIA - DF
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS, LOTE B S/N SIA SUL
PROPRIETÁRIO:	NOVACAP
AUTOR DO PROJETO:	RUANITA M. FERNANDES RRT/ART:
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO NOVACAP

AUTORES DO PROJETO: RUANITA M. FERNANDES CAU/CREA: A42366-1

RESP. TÉCNICO: CAU/CREA:

RA

OUTROS

RA

NOVACAP	TITULO DO PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE NOVAEDIFICAÇÃO-DIOD/DU	SIGLA - NÚMERO / REVISÃO
	DESTINAÇÃO:	INSTITUCIONAL	ARQ 02 REV.00
	NOME DO PROJETO:	GALPÃO- DIOD/DU	
Nº DO PROJETO PROJ-DE-012-22	DESCRIÇÃO, CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA, LAYOUT, COBERTURA, CORTES AA e BB	
	DATA DE EMISSÃO: 15/02/2022	ESCALA:	NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO: PROJ-DE-012 -22-ARQ-PE-.002- PLA-CRT-R00

CONTEÚDOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

A0 - 1189 x 841mm