
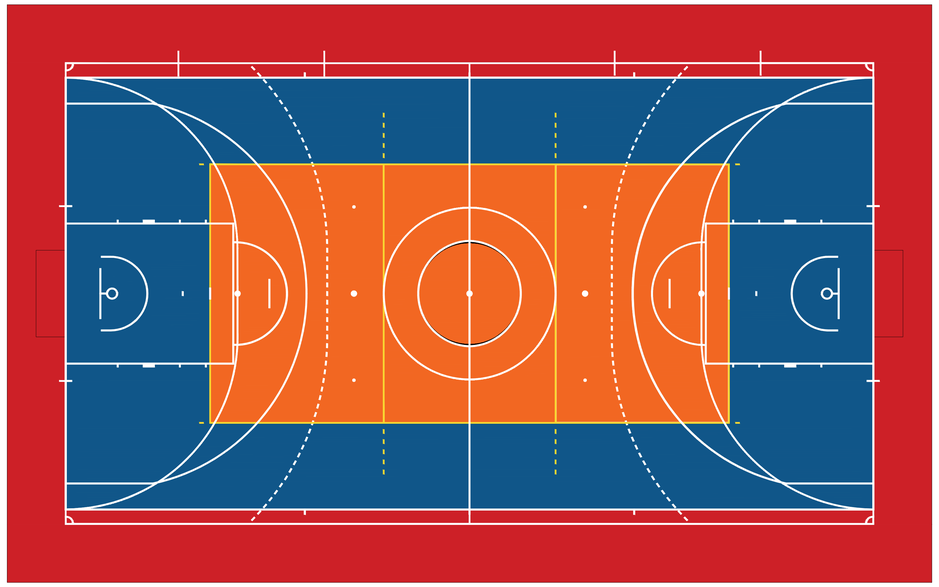


QUADRA POLIESPORTIVA
A= 448 m²
ESC. 1/75


*NOTA: TODAS AS LINHAS DE MARCAÇÃO DAS QUADRAS DEVEM POSSUIR A ESPESSURA DE 5CM

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE ACESSÓRIOS	
ÁREA (m²)	DESCRIÇÃO
242,55	PINTURA COM BASE EPÓXI - COR AZUL
204,55	PINTURA COM BASE EPÓXI - COR VERMELHA
152,83	PINTURA COM BASE EPÓXI - COR LARANJA
18,20	PINTURA COM BASE EPÓXI - COR BRANCA, MARCAÇÃO FUTSAL E HANDEBOL
4,20	PINTURA COM BASE EPÓXI - COR AMARELA, MARCAÇÃO VÔLEI
3,50	PINTURA COM BASE EPÓXI - COR PRETO, MARCAÇÃO BASQUETE

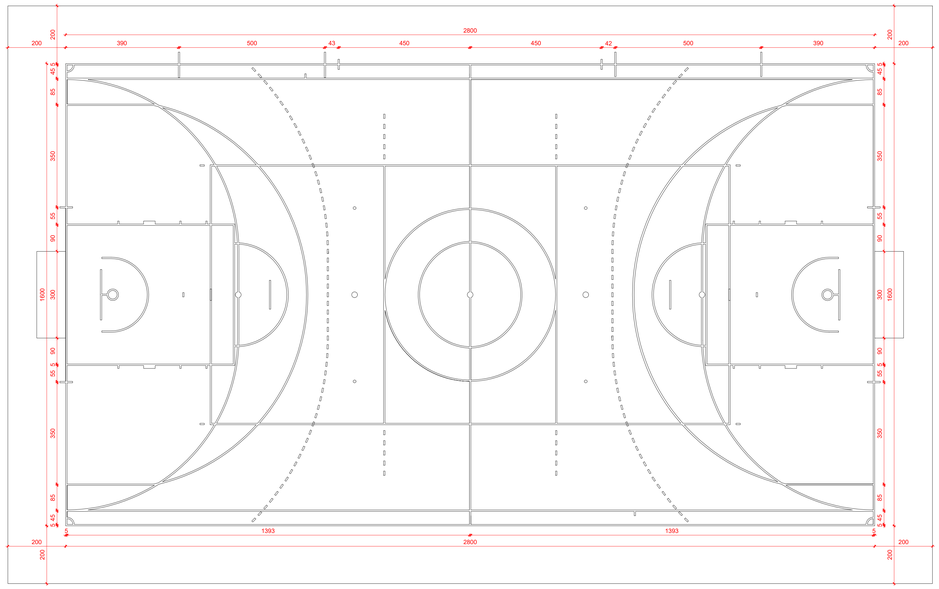


DETALHE MARCAÇÕES QUADRA POLIESPORTIVA
A= 448 m²
ESC. 1/75

*NOTA: TODAS AS LINHAS DE MARCAÇÃO DAS QUADRAS DEVEM POSSUIR A ESPESSURA DE 5CM

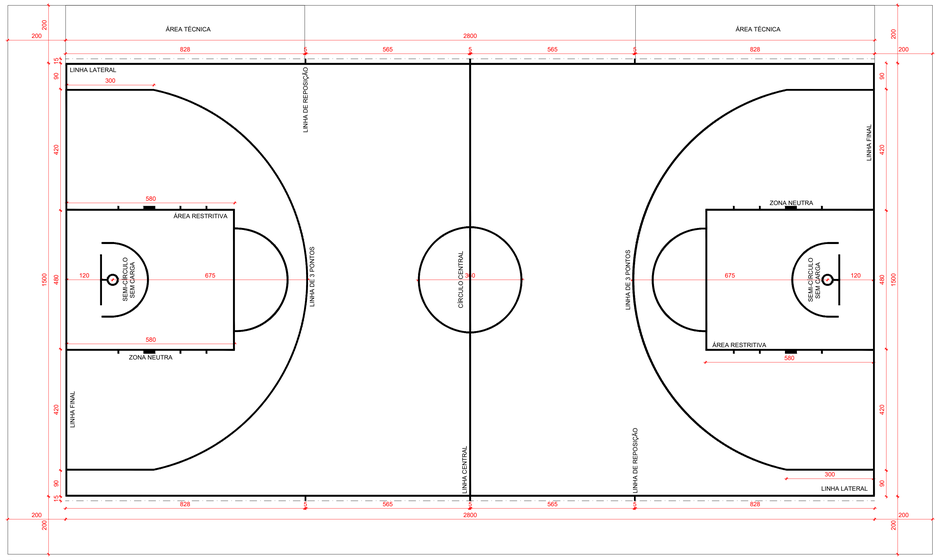


DETALHE MARCAÇÕES QUADRA DE BASQUETE
Planta Baixa
ESC. 1/75

*NOTA: TODAS AS LINHAS DE MARCAÇÃO DAS QUADRAS DEVEM POSSUIR A ESPESSURA DE 5CM



DETALHE QUADRA DE BASQUETE
Planta Baixa
ESC. 1/75

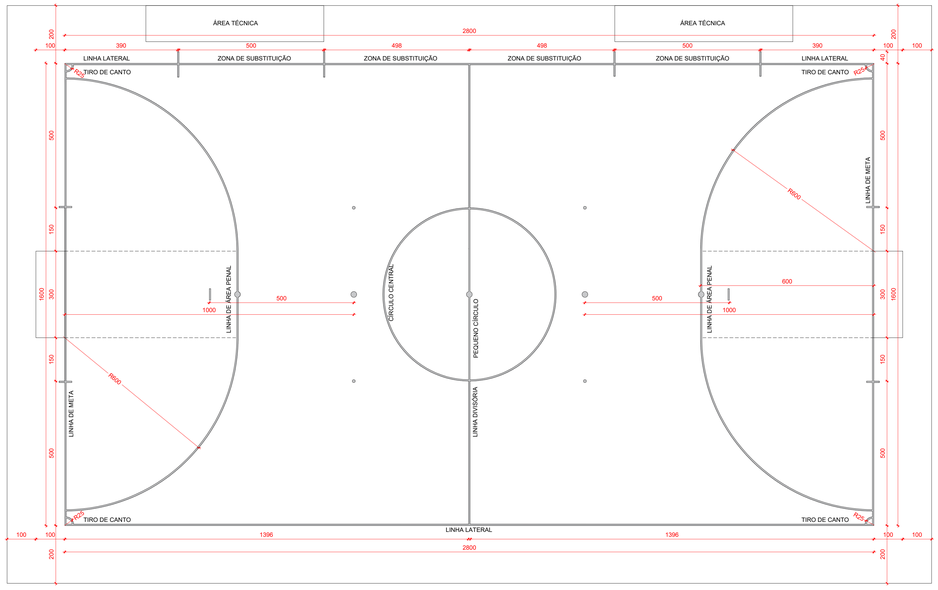

DETALHE MARCAÇÕES QUADRA DE FUTSAL
Planta Baixa
ESC. 1/75

*NOTA: TODAS AS LINHAS DE MARCAÇÃO DAS QUADRAS DEVEM POSSUIR A ESPESSURA DE 5CM

NOTAS GERAIS

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS; NÍVEIS EM METROS;
- ANTES DE QUALQUER PROCESSO DE FABRICAÇÃO CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADES NA OBRA;
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CODIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL;
- TODO O PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, QUE TRATA DA ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS;
- CONSIDERAR O NÍVEL DAS ÁREAS MOLHADAS CONFORME INDICADO EM PROJETO;
- TODAS AS RAMPAS E ESCADAS (QUE FOREM OBJETO DE REFORMA) TERÃO PISO ANTIDERRAPANTE E DEGRAUS BALANCEADOS RESPEITANDO A FÓRMULA DE BLONDEL, OS CORRIMÃOS TERÃO RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 900 N E GUARDA-CORPOS DE 1200 Pa (FECHAMENTOS) E 730 N/m (HORIZONTAL);
- A SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO SERÁ PROJETADFA E INSTALADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA ABNT- NBR 16537 - ACESSIBILIDADE - SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INSTALAÇÃO. OS PASSEIOS ACOMPANHARÃO A DECLIVIDADE DA VIA NO SENTIDO LONGITUDINAL, POSSUIRÃO INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA DE 3% E SUPERFÍCIE REGULAR ANTIDERRAPANTE;
- PORTAS E JANELAS: TODAS AS MEDIDAS FINAIS DE MARCO/FOLHA/VIDROS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO, SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS VER EM PLANTAS, BONECAS NÃO COTADAS SERÃO DE 10cm;
- OS PRODUTOS COM INDICAÇÃO DE FABRICANTES ESPECIFICADOS, REFEREM-SE A PARÂMETROS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, DURABILIDADE E PODEM SER SUBSTITUIDOS POR OUTROS FABRICANTES, DESDE QUE POSSUAM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA;
- É PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO AS NORMAS DA ABNT E NORMAS TÉCNICAS DO CBMDF;
- ANTES DE SER INDICADA A EXECUÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADA VERIFICAÇÃO IN-LOCO DE TODOS OS ENCAMINHAMENTOS DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS, INFORMANDO À FISCALIZAÇÃO, EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS QUE SEJAM DETECTADAS;
- SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A SELEÇÃO FINAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA OBRA, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APRESENTADAS NOS DESENHOS E CADERNO DE ENCARGOS QUE COMPÕEM O PROJETO;
- OS PORTÕES DE ACESSO AO ESTACIONAMETNO SERÃO MANUAIS OU DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E DEVEM FUNCIONAR SEM COLOCAR EM RISCO OS PEDESTRES. A SUPERFÍCIE DE VARREDURA DO PORTÃO NÃO PODE INVADIR A FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE PESDESTRES E DEVE CONTAR COM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CONFROME O ITEM 5.6.4.2 DA NBR 9050/2020;

SETOR:	
ENDEREÇO:	
PROPRIETÁRIO:	
AUTOR DO PROJETO:	RRT/ART:
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO

AUTORES DO PROJETO: I

RESP. TÉCNICO: CAU/CREA:

CAP	OUTROS
	CAP

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO:	PROJETO PADRÃO DE QUADRA
DESTINAÇÃO:	
NOME DO PROJETO:	
DESCRIÇÃO, CONTEÚDO:	QUADRA POLIESPORTIVA E DETALHES
Nº DO PROJETO:	PROJ-DE-005-25
DATA DE EMISSÃO:	03/06/2025
ESCALA:	INDICADA
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO:	PROJ-DP-005-25-ARQ-AP-002-DET-QDR-R02

SIGLA / NÚMERO / REVISÃO: ARQ

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

A0 - 1189 x 841mm