
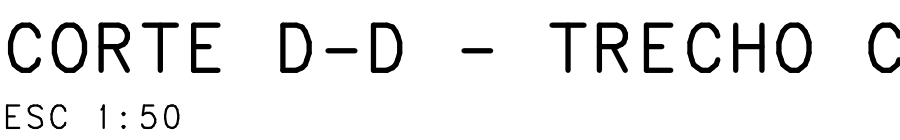


- A ESTRUTURA DEVERA RECEBER DUAS DEMÃOES DE TINTA ANTI FERRUGINOSA, CROMATO DE ZINCO OU EQUIVALENTE, PARA DEPOIS RECEBER O ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO.
- AÇO:
 - PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GRAU 50
 - PERFIS DOBRADOS A FRIO: USI SAC-300
 - CHAPAS E PLACAS: ASTM A-36

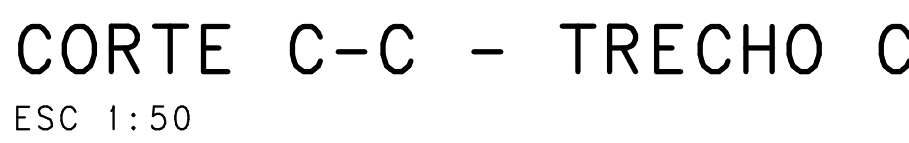

SETOR:	SAMAMBAIA		
ENDEREÇO:	QS 425 - AE 02 SAMAMBAIA SUL - DF		
PROPRIETÁRIO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		
AUTOR DO PROJETO:	PEDRO LUIZ BERNARDES JÚNIOR	ART:	0720180045323
RESP. TÉCNICO:			

PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO: PEDRO LUIZ BERNARDES JUNIOR

CREA: 23886/D-DF

RESP. TÉCNICO

RA	OUTROS
	RA