

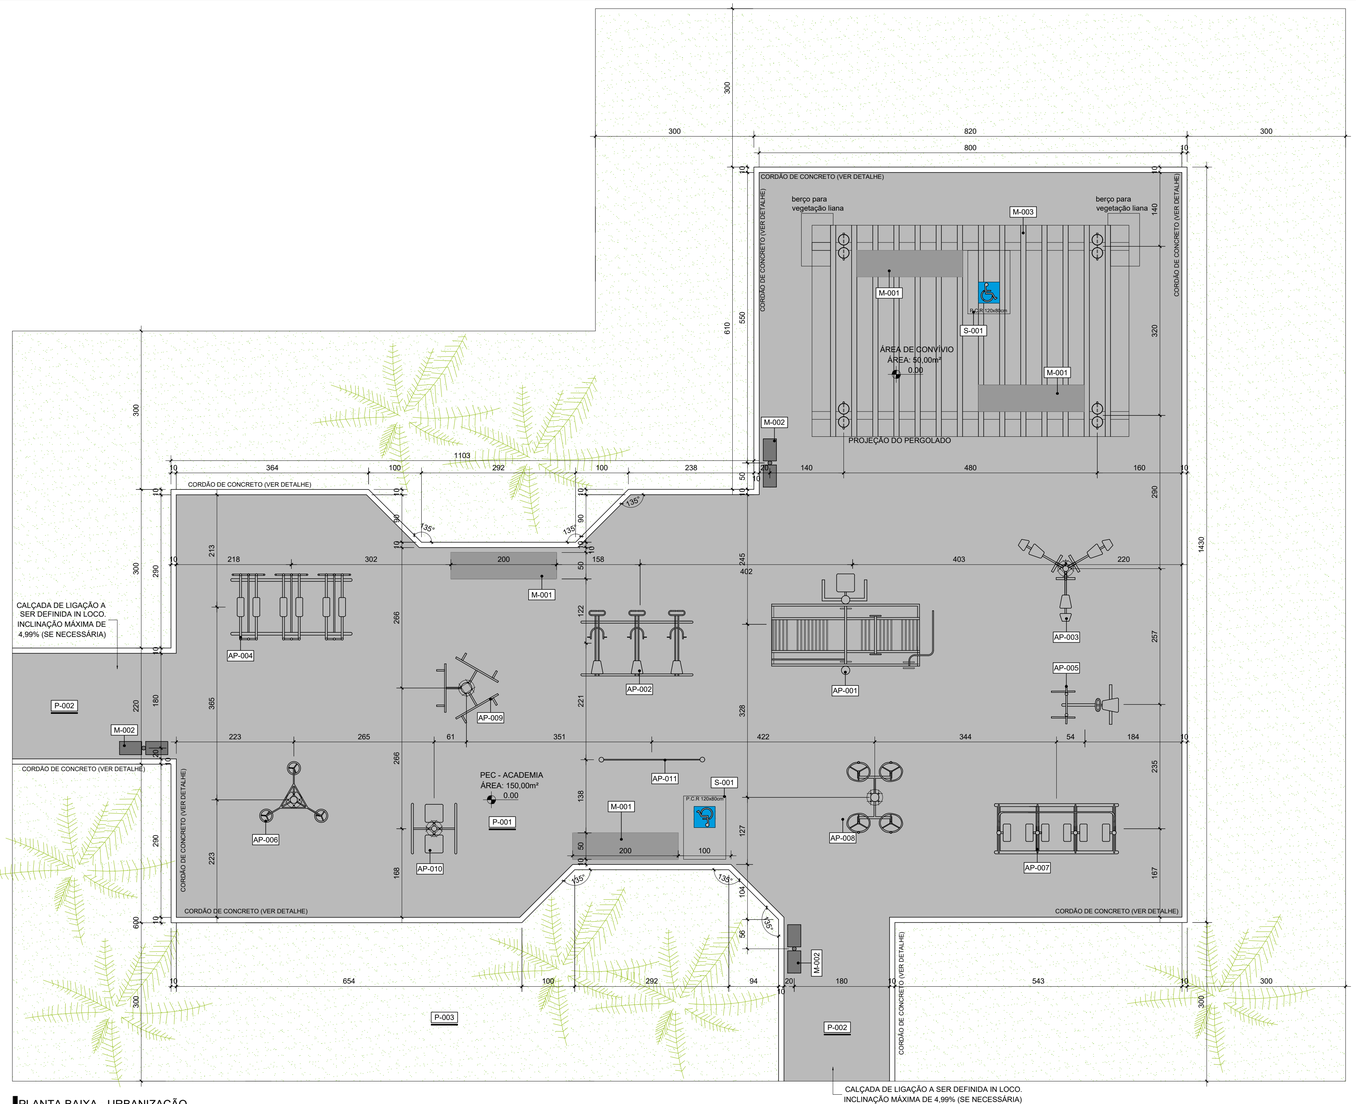


PLANTA BAIXA - URBANIZAÇÃO
ESC. 1/50


APARELHOS




MULTI EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES. (AP-001)
- FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" ¼ x 2 mm; 1 ¼ x 1,50 mm; 2" x 2 mm; 1" ¼ x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1,50 mm). ROLAMENTOS DUPLOS, BATENTES DE BORRACHA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.




SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO (AP-002)
- AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORESPIRATÓRIA.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" ¼ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ⅛ x 1,50 mm; 1" ⅛ x 1,50 m). ROLAMENTOS DUPLOS, BATENTES DE BORRACHA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.




LEG PRESS TRIPLO (AP-003)
- FORTALECE OS MÚSCULOS DA COXA E QUADRIL.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" x 2 mm; 3" ⅛ x 4 mm; 2" x 4 mm; 4" x 3 mm). BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA SEM QUINA, ROLAMENTOS DUPLOS, BATENTES DE BORRACHA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.




ESQUI TRIPLO (AP-004)
- MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORESPIRATÓRIA.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" ¼ x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ¼ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1,50 mm). ROLAMENTOS DUPLOS, BATENTES DE BORRACHA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.




SIMULADOR DE REMO (AP-005)
- FORTALECE A MUSCULATURA DAS COSTAS E DOS OMBROS.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm). ROLAMENTOS DUPLOS; PINTURA ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, TAMPÃO DE METAL ESTAMPADO E ARREDONDADO, BANCOS ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.




BARRA ALTA GIRATÓRIA COM TRÊS ALTURAS (AP-006)
- ESTIMULA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL ATRAVÉS DO ALONGAMENTO E FORTALECIMENO DOS GRANDES GRUPOS MUSCULARES.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" x 2 mm; 1" ¼ x 1,50 mm; 3" ½ x 4 mm; 4" x 3 mm; 2 ½ x 1,50 mm). PINTURA ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.




SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO (AP-007)
- AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" ¼ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm). CHAPA ANTIDERAPANTE; ROLAMENTOS DUPLOS, BATENTES DE BORRACHA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.



ROTAÇÃO DIAGONAL - RODA DE OMBRO DUPLA (AP-008)
- AUMENTA A MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS E DOS COTOVELOS.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 2 mm; 3 x 1,50 mm). ROLAMENTOS DUPLOS, BOLA DE RESINA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.



ROTAÇÃO VERTICAL - RODA TRIPLA (AP-009)
- FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS OMBROS.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 2 mm; 3 x 1,50 mm). ROLAMENTOS DUPLOS, BOLA DE RESINA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.



TWIST LATERAL DUPLO (AP-010)
- MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIÃO LOMBAR.
- TUBOS DE AÇO CARBONO (2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 3" ½ x 4 mm). CHAPA ANTI-DERAPANTE (3 mm). PINTURA ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, RESISTENTE À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITA A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.



PLACA ORIENTATIVA, CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA (AP-011)

EQUIPAMENTOS FIXADOS COM PARABOLT

EQUIPAMENTOS FIXADOS COM COM PARABOLT DE 2" 1/2

- MULTI EXERCITADOR
- SIMULADOR DE CAVALGADA
- ESQUI
- SIMULADOR DE CAMINHADA
- SIMULADOR DE REMO

ESPECIFICAÇÃO PISOS	
Cod	Descrição
P-001	BASE EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO 15mm
P-002	CALÇADA EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO CAMURÇADO 10mm
P-003	GRAMA ESMERALDA

ESPECIFICAÇÃO MOBILIÁRIOS	
Cod	Descrição
AP-001	MULTI EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES - TRYANON OU EQUIVALENTE
AP-002	EQUIPAMENTO SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
AP-003	EQUIPAMENTO LEG PRESS TRIPLO - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
AP-004	EQUIPAMENTO ESQUI TRIPLO - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
AP-005	EQUIPAMENTO SIMULADOR DE REMO - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
AP-006	EQUIPAMENTO BARRA ALTA GIRATÓRIA COM TRÊS ALTURAS - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
AP-007	EQUIPAMENTO SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
AP-008	EQUIPAMENTO ROTAÇÃO DIAGONAL - RODA DE OMBRO DUPLA - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
AP-009	EQUIPAMENTO ROTAÇÃO VERTICAL - RODA TRIPLA - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
AP-010	EQUIPAMENTO TWIST LATERAL DUPLO - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
AP-011	PLACA METÁLICA ORIENTATIVA - 200x10cm - Fab. PHYSICUS OU EQUIVALENTE
M-001	BANCO EM CONCRETO (VER DETALHE) - 4 UNIDADES (2 DELAS SOB O PERGOLADO)
M-002	LIXEIRA PADRÃO SEGETH (VER DETALHE) - 3 UNIDADES
M-003	PERGOLADO (VER DETALHE)
S-001	SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA P.C.R. NO PISO, CONFORME NBR 9050/2015 - 2 UNIDADES

NOTAS

- A PRANCHA ARQ 001 SERÁ DESTINADA A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO E DEMAIS INFORMATIVOS SOBRE O LOTE A SER IMPLANTADO O PROJETO PADRÃO.

- DEVERÁ SER EXECUTADA CALÇADAS DE LIGAÇÃO DA CALÇADA DO PEC ÀS CALÇADAS EXISTENTES.

- A LOCAÇÃO DA CALÇADA DE LIGAÇÃO DEVERÁ SER DEFINIDA "IN LOCO" PELO FISCAL DA OBRA, QUE POSTERIORMENTE DEVERAR AFERIR E SERÁ PAGA CONFORME MEDIÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO.

- TODAS AS CALÇADAS SERÃO EM CONCRETO Fck = 15Mpa DESEMPENADO ÁSPERO, EM QUADROS DE NO MÁXIMO 200x200cm, JUNTA SECA, SOBRE LASTRO DE BRITA 1.

- DEVERÁ SER PREVISTA INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 4,99%. CONFORME NBR9050, ACIMA DESSAS INCLINAÇÕES SÃO NECESSÁRIOS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO.

- DEVERÁ SER PREVISTO ESPAÇO PARA P.C.R. NO PISO COM MÓDULO DE REFÊRENCIA DE 80x120cm COM PINTURA DE BORRACHA CLORADA AZUL - NBR9050. (S-001)

- AS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS E DE SUAS PARTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA E DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA.


- DEVERÁ SER PREVISTA UMA FAIXA DE GRAMA AO REDOR DE TODA A BASE DE, NO MÍNIMO 300cm DE LARGURA.

- AS ESPECIFICAÇÕES DOS CHUMBADORES SERÃO DE RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES.

- OS APARELHOS SERÃO VERDE NAS PARTES FIXAS E AMARELOS NAS PARTES MÓVEIS.


- A PLANTA DE URBANIZAÇÃO TRATA-SE DE PROJETO PADRÃO, PODENDO SER MODIFICADO DE ACORDO COM O LOCAL DA IMPLANTAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE AS QUANTIDADES DE CADA SERVIÇO SERÃO CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO, PELO FISCAL DA OBRA.

OBS: A BASE DEVERÁ TER 1% DE INCLINAÇÃO PARA UM DOS LADOS NO INTUITO DE EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA SOBRE A MESMA



DETALHE CORDÃO DE CONCRETO EM TORNO DA BASE
CORTE ESQUEMÁTICO
ESC. 1/20

DETALHE LIXEIRA PADRÃO SEDHAB
PROJETO COMPLETO
ESC. 1/25

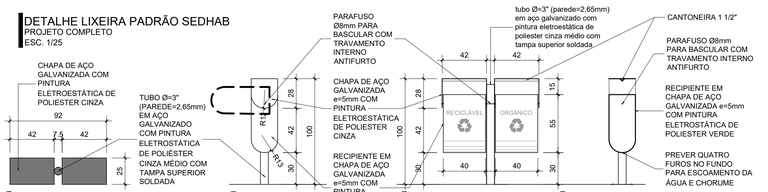


LIXEIRA PADRÃO
Planta Baixa
ESC. 1/25

LIXEIRA PADRÃO
Vista Lateral
ESC. 1/25

LIXEIRA PADRÃO
Vista Frontal
ESC. 1/25

LIXEIRA PADRÃO
Corte
ESC. 1/25



NOTAS - LIXEIRA
- DETALHAMENTO DO MODELO PADRÃO SEGUNDO PORTARIA 29 DE 06 DE OUTUBRO DE 2013 - SEDHAB (ATUAL SEDUH)

ESPECIFICAÇÕES:
- AÇO GALVANIZADO
- PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER:
ESTRUTURA CINZA MÉDIO - REF. INTERPON - JL 027 (OU SIMILAR)
COLETORES: VERDE - REF. INTERPON - EK 002 (OU SIMILAR)

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
R03	R03-MODIFICAÇÃO	R03-DATA	R03-DES.	R03-RESP.
R02	R02-MODIFICAÇÃO	R02-DATA	R02-DES.	R02-RESP.
R01	ADEQUAÇÕES SOLICITADAS PELA SEORÇA	07/04/2021	RAFAELA	RAFAELA
R00	VERSÃO INCIAL	19/06/2019	RAFAELA	RAFAELA

SETOR:	BRASÍLIA/DF
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS S/N LOTE B
PROPRIETÁRIO:	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
AUTOR DO PROJETO:	RAFAELA ANTUNES RRT/ART: 8677396
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

AUTORES DO PROJETO: RAFAELA ANTUNES CAU/CREA: A52630-4

RESP. TÉCNICO: CAU/CREA:

RA

OUTROS

RA

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO PADRÃO
DESTINAÇÃO: EQUIPAMENTO PÚBLICO COMUNITÁRIO DE LAZER
NOME DO PROJETO: PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PEC
DESCRIÇÃO, CONTEÚDO: PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS
Nº DO PROJETO: PROJ-DE-032-PP
DATA DE EMISSÃO: 19/06/2019
ESCALA: INDICADA
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO: PROJ-DE-032-PP-ARQ-PE-002-PLA-DET-R01
SIGLA / NÚMERO / REVISÃO: ARQ 002 REV.01

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

A1 - 871 x 594mm